


Colonnnette centrée Pour motorisation AUMA

Permet l'actionnement motorisé AUMA, offrant une ergonomie en surface pour les robinetteries de fermeture souterraines installées dans des puits ou des chambres à vannes.

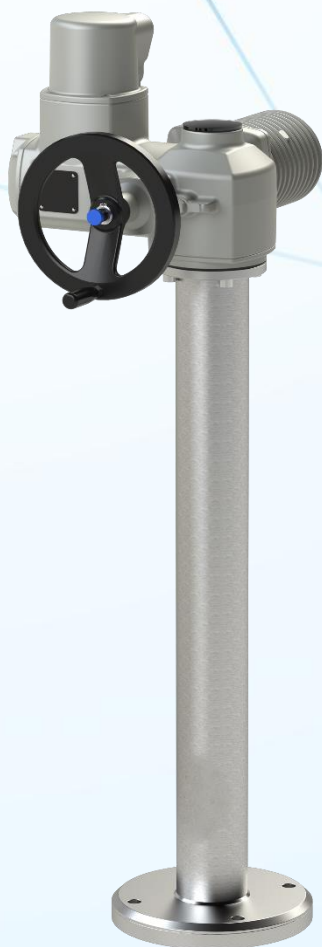

Descriptif


- Tube et bride de raccord en Acier inox 316L
 - Construction auxiliaire, avec indicateur de position optique, pour une ouverture ou fermeture aisée des vannes utilisées dans l'installation
 - Le tuyau intérieur rallongé en acier galvanisé permet un raccord rapide et facile de la colonne avec tige carrée de la rallonge de la broche ou de la tige de rallonge.
 - Le raccord télescopique dans le colonne permet une tolérance généreuse dans le rallongement de la tige carrée.
 - Carter de colonne: INOX (brossé)
 - Couvercle: acier, avec revêtement EWS
 - Platine de motorisation F10/B3-20
 - Cône en INOX 316L
 - Palier à coulisse en POM
 - Joint racleur en EPDM
 - Indicateur de position de surveillance de la position de la robinetterie.
 - Sans entretien.
- Conformité aux normes :
- Bride de raccord pour mécanisme de réglage conforme à NF EN 5210 / DIN3210

Caractéristiques

- Montage entre les brides et joint des deux côtés le pied de colonne avec bride de fixation DN 65 (4 trous) en INOX avec affichage optique de la position, + volant de manœuvre adapté, est utilisé pour l'actionnement ergonomique en surface de robinetteries de fermeture montées dans des puits ou dans des chambres à vannes.
- Le tuyau intérieur rallongé permet un raccord rapide et facile du pied de colonne avec la tige carrée du prolongateur de tige ou de la tige de rallonge.

Applications

- Réseaux de distribution d'eau

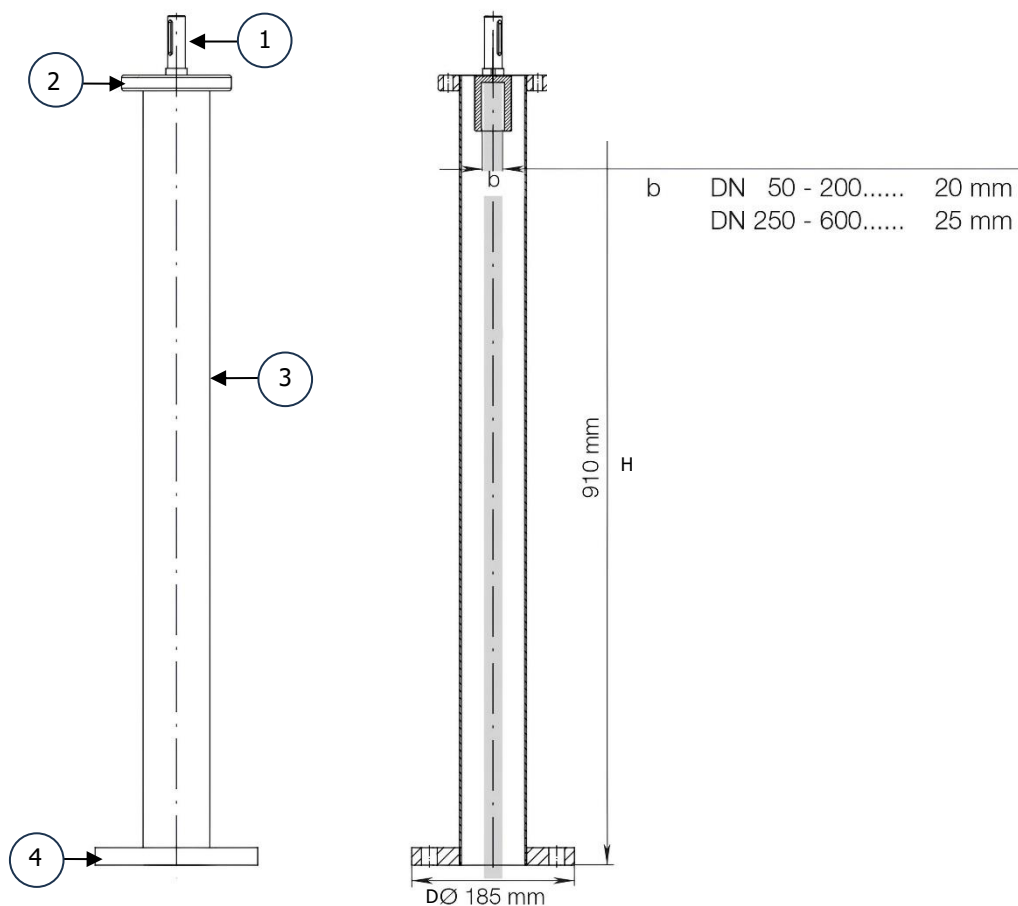

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Tige de manœuvre pour motorisation	1	INOX	NF EN 10088-1
02	Platine de motorisation	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
03	Carter de colonne	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
04	Bride	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1


DN	H (mm)	ø D	b Carré (mm)	Raccord-à bride	Poids (kg)
50	910	185	20	DN 65, PN16	13.000
65	910	185	20	DN 65, PN16	13.000
80	910	185	20	DN 65, PN16	13.000
100	910	185	20	DN 65, PN16	13.000
125	910	185	20	DN 65, PN16	15.000
150	910	185	20	DN 65, PN16	15.000
200	910	185	20	DN 65, PN16	16.000
250	910	185	25	DN 65, PN16	21.000
300	910	185	25	DN 65, PN16	21.000
350	910	185	25	DN 65, PN16	21.000
400	910	185	25	DN 65, PN16	30.000

DN supérieur nous consulter

Instructions de montage Colonnette centrée avec volant & Indicateur

Application:

- Le pied de colonne en acier inoxydable, doté d'une bride de fixation DN 65 (à 4 trous) et d'un affichage optique de la position, est conçu pour permettre une manipulation ergonomique en surface des vannes de fermeture installées sous remblai ou dans des chambres à vanne.
- En outre, la rallonge intérieure facilite le raccordement rapide et simple du pied de colonne à la tige de manœuvre ou directement à la tige carrée de la vanne.

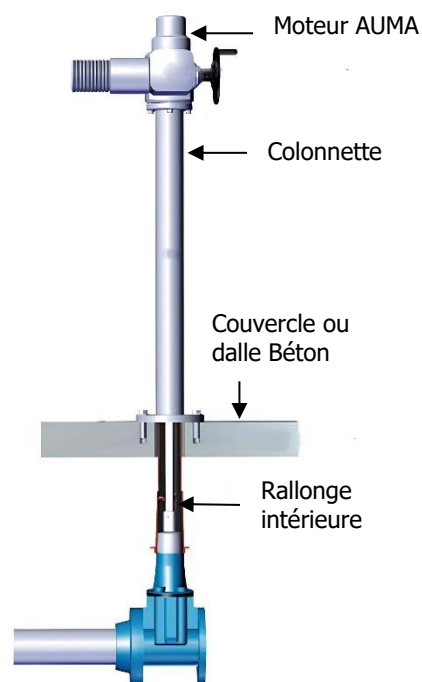

Montage :

- Effectuer un carottage d'un diamètre compris entre 30 mm et 50 mm dans le couvercle de regard ou la dalle béton.
- Raccord F10/B3-20 (le montage de l'actionneur doit être effectué par du personnel qualifié).
- Installer le prolongateur de tige de manière fixe sur la robinetterie de fermeture.
- Aligner la robinetterie de fermeture et l'indicateur de position optique du pied de colonne sur la même position (soit ouvert, soit fermé).
- Enfoncer le pied de colonne sur la tige carrée saillante et le fixer solidement au sol.

→ **Veillez consulter le tableau des brides de fixation !**


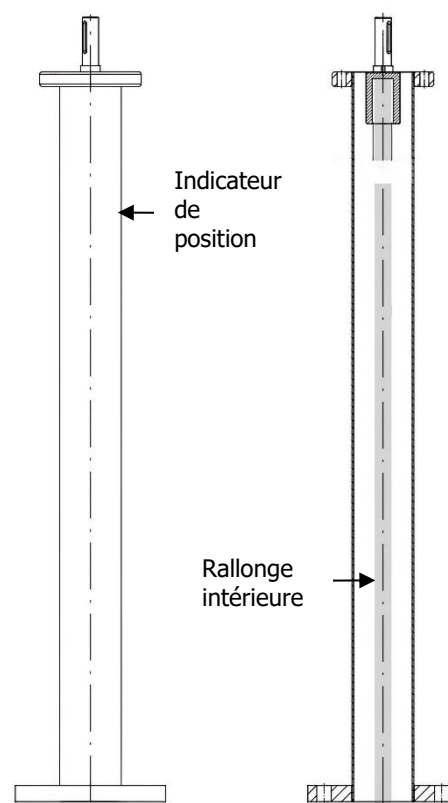


Tableau des brides de fixation DN 65 (4 trous)

DN	AD	LK	n	b	KB min.	KB max.
50-200	185 mm	145 mm	18 mm	20 mm	30 mm	50 mm
250-600	185 mm	145 mm	18 mm	25 mm	30 mm	50 mm

(Le matériel de fixation n'est pas inclus dans la livraison)



RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com