
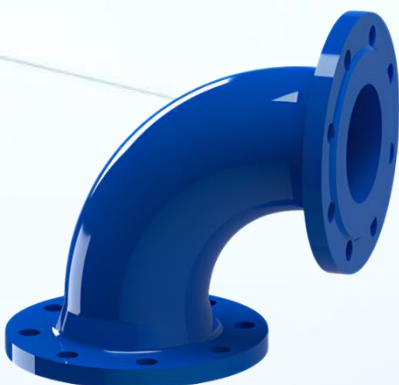


Gamme de coudes à 90° Brides Mobiles & Fixes permettant une jonction bride à bride.

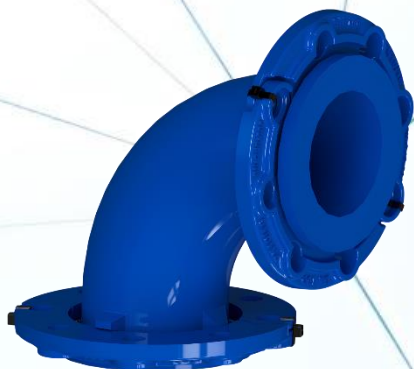

Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Coudes 90° à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.


Caractéristiques


- Gamme
 - Coudes à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Coudes à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

2

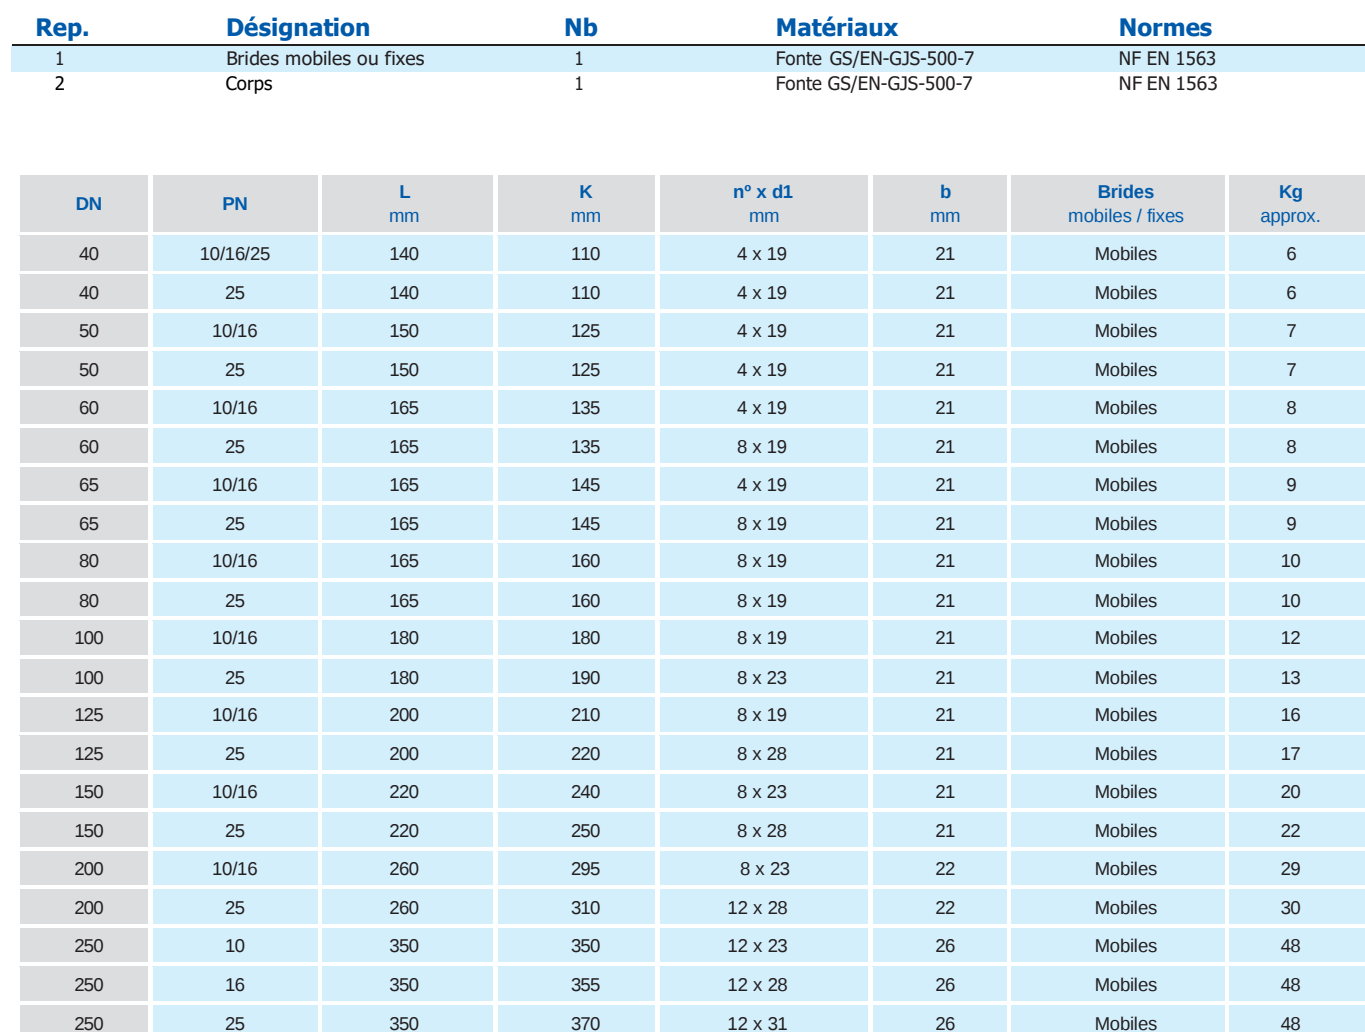

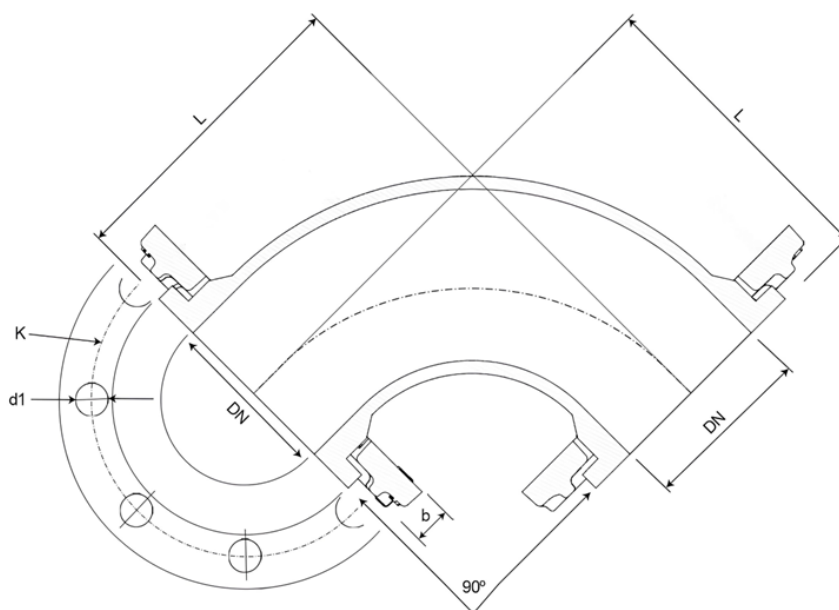

DN	PN	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg approx.
300	10	400	400	12 x 23	32	Mobiles	72
300	16	400	410	12 x 28	32	Mobiles	72
300	25	400	430	16 x 31	32	Mobiles	76
350	10	450	460	16 x 23	36	Mobiles	101
350	16	450	470	16 x 28	36	Mobiles	101
350	25	450	490	16 x 34	36	Mobiles	110
400	10	500	515	16 x 28	38	Mobiles	126
400	16	500	525	16 x 31	38	Mobiles	130
400	25	500	550	16 x 37	38	Mobiles	143
450	10	550	565	20 x 28	38	Mobiles	156
450	16	550	585	20 x 31	38	Mobiles	165
450	25	550	600	20 x 37	38	Mobiles	176
500	10	600	620	20 x 28	40	Mobiles	193
500	16	600	650	20 x 34	40	Mobiles	215
500	25	600	660	20 x 37	40	Mobiles	227
600	10	700	725	20 x 31	46	Mobiles	325
600	16	700	770	20 x 37	46	Mobiles	345
600	25	700	770	20 x 41	46	Mobiles	362
700	10	800	840	24 x 31	32.5	Fixes	544
700	16	800	840	24 x 37	39.5	Fixes	-
700	25	800	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
800	10	900	950	24 x 34	35	Fixes	716
800	16	900	950	24 x 41	43	Fixes	805
800	25	900	990	24 x 50	51	Fixes	830
900	10	1000	1050	28 x 34	37.5	Fixes	865
900	16	1000	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
900	25	1000	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-
1000	10	1100	1160	28 x 37	40	Fixes	1100
1000	16	1100	1170	28 x 44	50	Fixes	-
1000	25	1100	1210	28 x 57	60	Fixes	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com