
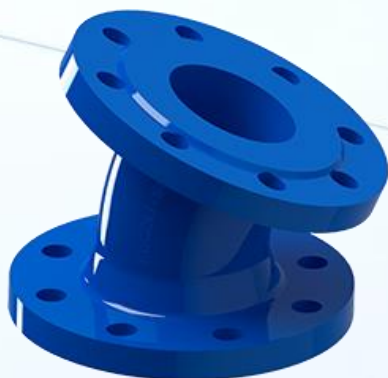


Gamme de coudes à 45° Brides Mobiles & Fixes permettant une jonction bride à bride.

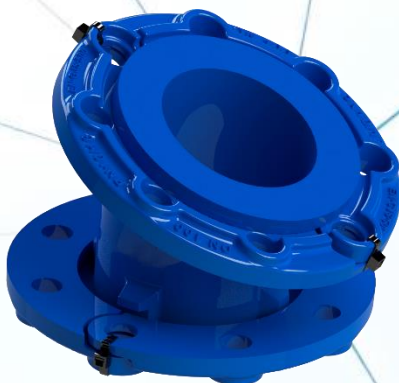

Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Coudes 22°30 à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Coudes à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Coudes à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.


Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

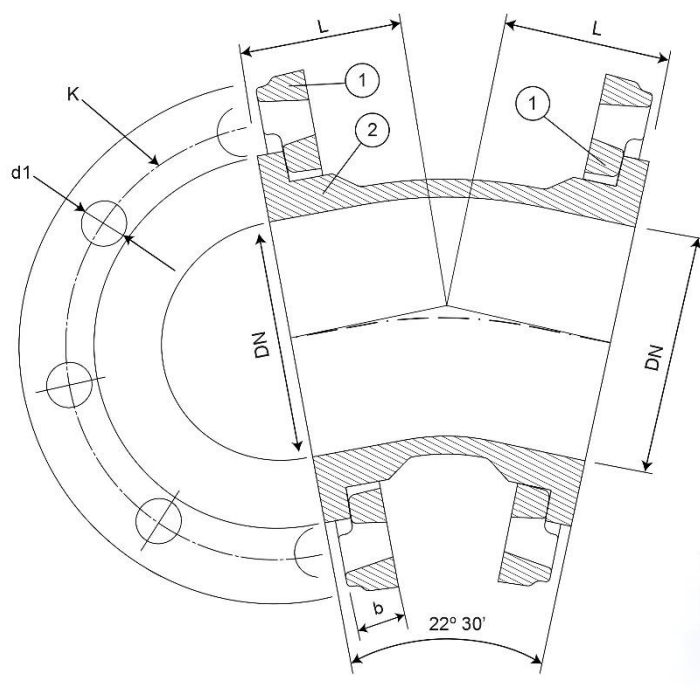

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	PN	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg approx.
50	10/16	65	125	4 x 19	21	Mobiles	6
50	25	65	125	4 x 19	21	Mobiles	6
60	10/16	65	135	4 x 19	21	Mobiles	7
60	25	65	135	8 x 19	21	Mobiles	7
65	10/16	65	145	4 x 19	21	Mobiles	7
65	25	65	145	8 x 19	21	Mobiles	7
80	10/16	65	160	8 x 19	21	Mobiles	8
80	25	65	160	8 x 19	21	Mobiles	8
100	10/16	68	180	8 x 19	21	Mobiles	9
100	25	68	190	8 x 23	21	Mobiles	10
125	10/16	75	210	8 x 19	21	Mobiles	12
125	25	75	220	8 x 28	21	Mobiles	13
150	10/16	80	240	8 x 23	21	Mobiles	15
150	25	80	250	8 x 28	21	Mobiles	16
200	10/16	87	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	20
200	25	87	310	12 x 28	22	Mobiles	21
250	10	110	350	12 x 23	26	Mobiles	32
250	16	110	355	12 x 28	26	Mobiles	32
250	25	110	370	12 x 31	26	Mobiles	35
300	10	123	400	12 x 23	32	Mobiles	44
300	16	123	410	12 x 28	32	Mobiles	44

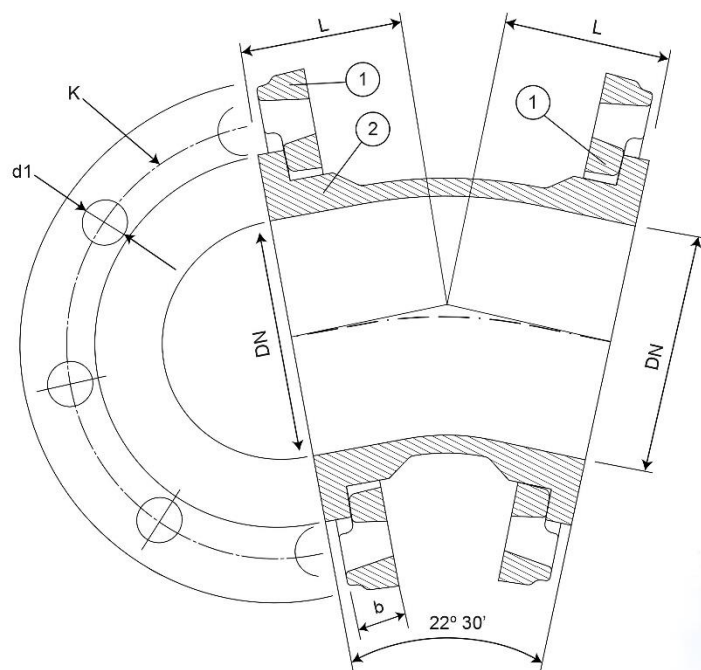

DN	PN	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg approx.
300	25	123	430	16 x 31	32	Mobiles	50
350	10	140	460	16 x 23	36	Mobiles	58
350	16	140	470	16 x 28	36	Mobiles	61
350	25	140	490	16 x 34	36	Mobiles	72
400	10	150	515	16 x 28	38	Mobiles	71
400	16	150	525	16 x 31	38	Mobiles	75
400	25	150	550	16 x 37	38	Mobiles	91
450	10	170	565	20 x 28	38	Mobiles	90
450	16	170	585	20 x 31	38	Mobiles	99
450	25	170	600	20 x 37	38	Mobiles	110
500	10	180	620	20 x 28	40	Mobiles	110
500	16	180	650	20 x 34	40	Mobiles	128
500	25	180	660	20 x 37	40	Mobiles	140
600	10	205	725	20 x 31	46	Mobiles	154
600	16	205	770	20 x 37	46	Mobiles	174
600	25	205	770	20 x 41	46	Mobiles	188
700	10	245	840	24 x 31	32.5	Mobiles	280
700	16	245	840	24 x 37	39.5	Mobiles	-
700	25	245	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
800	10	275	950	24 x 34	35	Fixes	396
800	16	275	950	24 x 41	43	Fixes	-
800	25	275	990	24 x 50	51	Fixes	-
900	10	300	1050	28 x 34	37.5	Fixes	448
900	16	300	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
900	25	300	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-
1000	10	327	1160	28 x 37	40	Fixes	580
1000	16	327	1170	28 x 44	50	Fixes	-
1000	25	327	1210	28 x 57	60	Fixes	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com