

Gamme de coudes à 45° Brides Mobiles & Fixes permettant une jonction bride à bride.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Coudes 11°15 à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Coudes à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Coudes à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.


Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

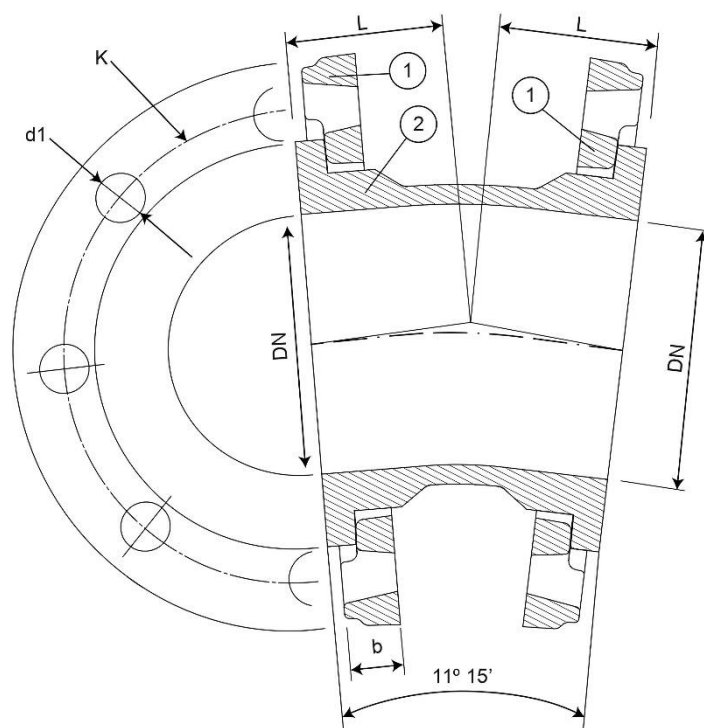

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	PN	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg approx.
50	10/16	57	125	4 x 19	21	Mobiles	6
50	25	57	125	4 x 19	21	Mobiles	6
60	10/16	57	135	4 x 19	21	Mobiles	6
60	25	57	135	8 x 19	21	Mobiles	6
65	10/16	57	145	4 x 19	21	Mobiles	6
65	25	57	145	8 x 19	21	Mobiles	6
80	10/16	57	160	8 x 19	21	Mobiles	7
80	25	57	160	8 x 19	21	Mobiles	8
100	10/16	60	180	8 x 19	21	Mobiles	9
100	25	60	190	8 x 23	21	Mobiles	10
125	10/16	63	210	8 x 19	21	Mobiles	11
125	25	63	220	8 x 28	21	Mobiles	12
150	10/16	68	240	8 x 23	21	Mobiles	14
150	25	68	250	8 x 28	21	Mobiles	15
200	10/16	71	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	18
200	25	71	310	12 x 28	22	Mobiles	20
250	10	84	350	12 x 23	26	Mobiles	29
250	16	84	355	12 x 28	26	Mobiles	29
250	25	84	370	12 x 31	26	Mobiles	31
300	10	95	400	12 x 23	32	Mobiles	41
300	16	95	410	12 x 28	32	Mobiles	41

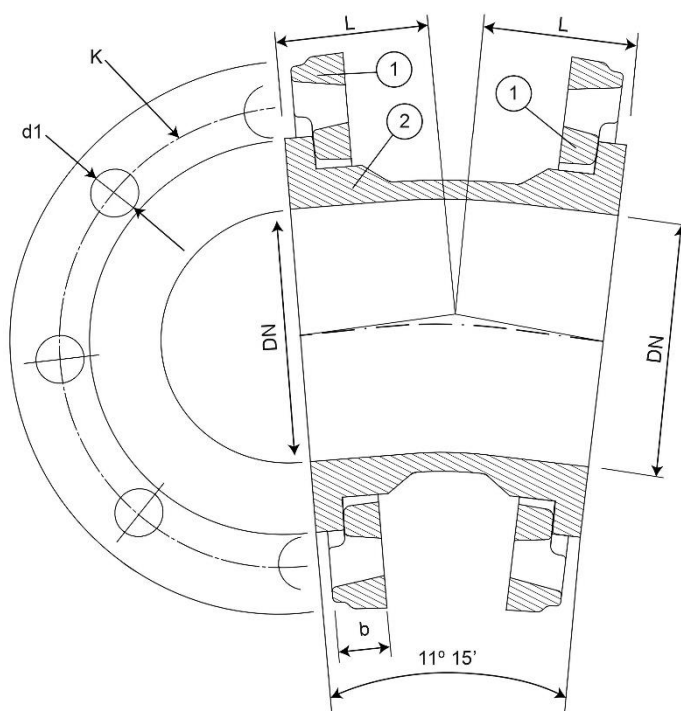

DN	PN	L mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg approx.
300	25	95	430	16 x 31	32	Mobiles	45
350	10	110	460	16 x 23	36	Mobiles	53
350	16	110	470	16 x 28	36	Mobiles	58
350	25	110	490	16 x 34	36	Mobiles	67
400	10	120	515	16 x 28	38	Mobiles	68
400	16	120	525	16 x 31	38	Mobiles	74
400	25	120	550	16 x 37	38	Mobiles	85
450	10	125	565	20 x 28	38	Mobiles	80
450	16	125	585	20 x 31	38	Mobiles	89
450	25	125	600	20 x 37	38	Mobiles	100
500	10	130	620	20 x 28	40	Mobiles	102
500	16	130	650	20 x 34	40	Mobiles	120
500	25	130	660	20 x 37	40	Mobiles	132
600	10	150	725	20 x 31	46	Mobiles	134
600	16	150	770	20 x 37	46	Mobiles	154
600	25	150	770	20 x 41	46	Mobiles	166
700	10	175	840	24 x 31	32.5	Mobiles	228
700	16	175	840	24 x 37	39.5	Mobiles	-
700	25	175	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
800	10	190	950	24 x 34	35	Fixes	262
800	16	190	950	24 x 41	43	Fixes	302
800	25	190	990	24 x 50	51	Fixes	-
900	10	213	1050	28 x 34	37.5	Fixes	366
900	16	213	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
900	25	213	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-
1000	10	230	1160	28 x 37	40	Fixes	410
1000	16	230	1170	28 x 44	50	Fixes	-
1000	25	230	1210	28 x 57	60	Fixes	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com