

Volant à Chaîne

Robinet Vanne à Opercule

Permet une ouverture et une fermeture notamment dans des installations où l'accès au mécanisme de commande est difficile ou éloigné.



Descriptif

- Sécurité de service : -Le volant à chaîne est un dispositif de commande destiné à être installé sur les robinets et vannes à opercule, permettant une ouverture et une fermeture efficaces et simples. Il est conçu pour faciliter l'actionnement de la vanne, notamment dans des installations où l'accès au mécanisme de commande est difficile ou éloigné.
- Volant en fonte ductile (EN-GJS-500-7) du DN 250 à DN 600, avec revêtement en émail synthétique noir

Caractéristiques


- Matériau du Volant : fonte avec revêtement résistants à la corrosion pour assurer une longue durée de vie.
- Chaîne : Chaîne en acier inox 316L, robuste, traitée contre la rouille, adaptée aux environnements industriels.
- Diamètre du Volant : Variable selon la taille de la vanne, généralement de 200 mm à 600 mm.
- Longueur de la Chaîne : Personnalisable en fonction de l'installation et de la distance à parcourir.
- Fixation : Fixation sur l'axe de la vanne via un axe et un carré spécifique, avec un ajustement facile pour différentes tailles de vannes.
- Température de Service : Jusqu'à 150°C (en fonction du matériau de la vanne et du volant).

Entretien

- Vérification périodique de la chaîne et du volant pour garantir un fonctionnement fluide.
- Lubrification de la chaîne pour éviter l'usure prématurée et réduire les risques de corrosion au niveau du volant.
- Contrôle de la fixation pour s'assurer que le volant est bien fixé à la vanne.

Applications

- Réseaux de distribution d'eau
- Réseaux de protection incendie
- Réseaux d'irrigation
- Réseaux Industrie

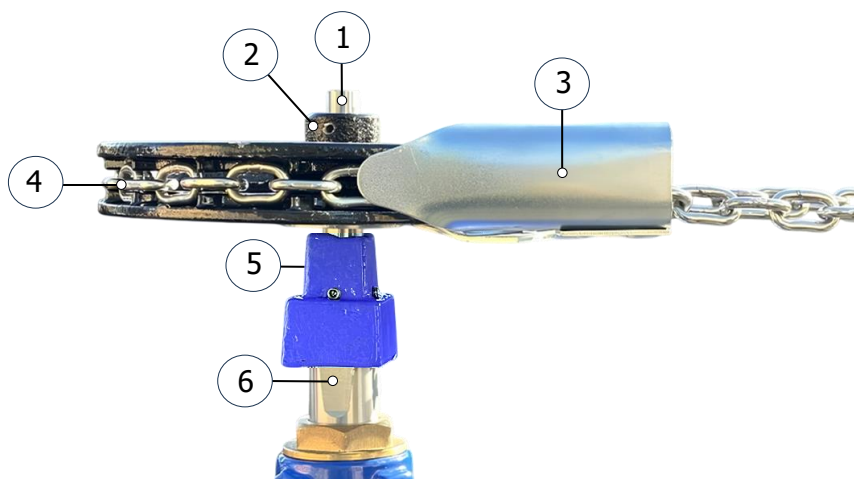

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Tige de manœuvre	1	ACIER INOX 316	NF EN 10088-1
02	Volant	1	Fonte ductile FR-GJS-500-7	NF EN 1563
03	Guide chaîne	1	ACIER GALVANISEE	NF EN 10088-1
04	Chaîne de manœuvre	1	ACIER INOX 316	NF EN 10088-1
05	Carré spécifique	1	Fonte ductile FR-GJS-500-7	NF EN 1563
06	Tige de manœuvre	1	ACIER INOX 316	NF EN 10088-1

