

Le joint Képi assure l'étanchéité entre deux brides en offrant une solution fiable et performante.



Descriptif

- Etanchéité des brides à face plate ou de brides à face surélevée conformes aux normes EN1092-1 et en 1092-2.

Conformité aux normes :

- EN NF 681 -1 WAL/WCL Class 70
- EN1514-1

Agrément :


- KTW
- DVGW W270
- ACS
- WRAS
- FDA
- TA-Luft

Caractéristiques

- Portées propres et parallèles, graissage des boulons avant assemblage.
- Le caoutchouc naturel possède d'excellentes propriétés mécaniques et dynamiques.
- Ses caractéristiques et atouts majeurs sont : sa résistance à l'abrasion, sa résilience et son élasticité.
- Bonne résistance à la traction, grande capacité d'élongation et de déformation.
- Mieux que la plupart des caoutchoucs, il reste flexible à basse température.
- Dureté : 75 Sh
- Epaisseur : 4mm
- Deux serrages en croix à la clef dynamométrique, avec un intervalle optimal de 30 minutes, pour un couple de serrage qui évolue de 55 à 260 Nm pour un gabarit PN10.
- Température de fonctionnement :
 - de -50°C à +70°C
- PN 10 à PN 16.
- DN 40 à DN 500.

Applications

- Réseaux d'eau potable
- Réseaux d'irrigation

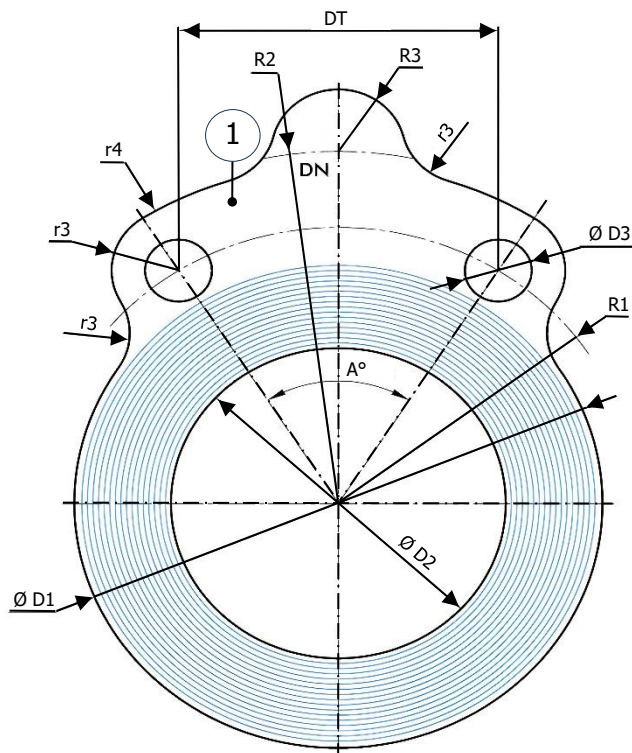

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Joint	1	Caoutchouc Naturel	NF EN 681-1

DN	D1		D2		D3		DT		R1		A° (Angle)	R2	r3	r4	
	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16				PN10	PN16
40	91	91	45	45	18	18	77.78	77.78	55.0	55.0	90°	75.0	17.0	-	-
50	106	106	57	57	18	18	88.39	88.39	62.5	62.5	90°	82.5	18.0	-	-
65	126	126	76	76	18	18	102.53	102.53	72.5	72.5	90°	93.5	18.0	-	90.5
80	140	140	91	91	18	18	61.23	61.23	80.0	80.0	45°	102.0	18.0	98.0	-
100	160	160	108	108	18	18	68.88	68.88	90.0	90.0	45°	116.5	18.0	-	-
125	190	190	133	133	18	18	80.36	80.36	105.0	105.0	45°	137.0	21.0	-	-
150	216	216	159	159	22	22	91.84	91.84	120.0	120.0	45°	148.5	21.0	-	-
200	271	271	216	222	22	22	112.89	76.35	147.5	147.5	30°	196.0	30.0	177.5	-
250	326	327	267	277	22	26	90.59	91.88	175.0	177.5	30°	232.5	24.5	199.5	202.0
300	376	382	318	328	22	26	103.53	106.12	200.0	205.0	30°	241.0	20.0	220.0	225.0
350	436	442	350	360	22	26	89.74	91.69	230.0	235.0	22.5°	272.0	20.0	250.0	255.0
400	487	493	400	412	26	30	100.47	102.42	257.5	262.5	22.5°	343.5	36.0	-	-
450	537	553	450	463	26	30	88.39	91.51	282.5	292.5	18°	324.0	25.0	-	-
500	592	615	500	514	26	30	96.99	101.68	310.0	325.0	18°	350.0	25.0	-	-