


Permet assurer une ventilation optimale des réseaux d'assainissement, des stations de pompage, des réservoirs et des bassins d'eaux usées.

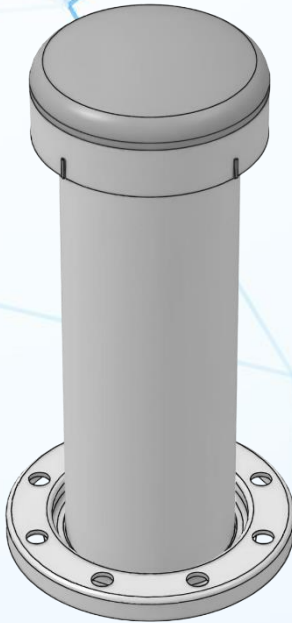

Descriptif

- Conception :
 - Construction en Inox 304 ou Inox 316L.
 - Version avec Bride.
 - Chapeau soudée indémontable.
 - Tamis inox anti-insecte
- Performances :
 - Conception robuste et son efficacité éprouvée, elle garantit une évacuation maîtrisée des gaz et une amélioration de la qualité de l'air dans les infrastructures industrielles et municipales.
 - Résistance aux intempéries : Conception adaptée aux conditions extérieures sévères (pluie, vent, UV, corrosion).
 - Matériaux résistants : Longévité accrue et entretien minimal.
- Facilité de mise en œuvre :
 - Hauteur : Disponible en plusieurs dimensions, adaptées aux besoins spécifiques des installations.
 - Fixation : Installation facile sur bride.
- Conforme à la norme NF EN 1074-4

Agrément :

- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- PFA 16
- Température d'utilisation : +0°C à +70°C.
- Étanchéité : catégorie A suivant norme ISO 5208:2015.
- Perçage des brides de raccordement suivant normes EN 1092-2 et ISO 7005-2 :
 - ISO PN10/16 pour DN 50 à 300. ISO PN10 ou 16 pour DN 200 au DN300.

Applications


- Réseaux de distribution d'eau
- Réseaux de protection incendie
- Réseaux d'irrigation
- Stations d'épuration
- Réseaux d'assainissement
- Bassins d'eaux pluviales et usées
- Postes de relevage
- Réservoirs et silos industriels

Options :

- Système de filtration : Intégration possible de filtres à charbon actif pour la neutralisation des odeurs et des gaz nocifs (H₂S, NH₃, etc.).
- Hauteur sur demande.
- Colerette de protection pour le relevé d'étanchéité.
- Possibilité d'installation latérale avec coude à 90°.


Tests


- Fabrication testée entièrement suivant norme ISO 5208-2015.

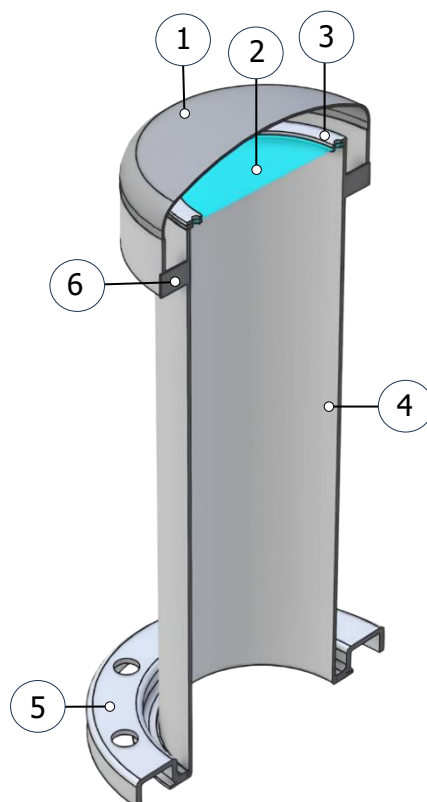

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Chapeau	1	ACIER INOX 304 OU 316L	NF EN 10088-1
02	Tamis inox anti-insecte	1	ACIER INOX 304 OU 316L	NF EN 10088-1
03	Support Tamis	2	ACIER INOX 304 OU 316L	NF EN 10088-1
04	Corps	1	ACIER INOX 304 OU 316L	NF EN 10088-1
05	Bride	2	ACIER INOX 304 OU 316L	NF EN 10088-1
06	Ailette d'aération	1	ACIER INOX 304 OU 316L	NF EN 10088-1

Collerette de protection pour le relevé d'étanchéité.

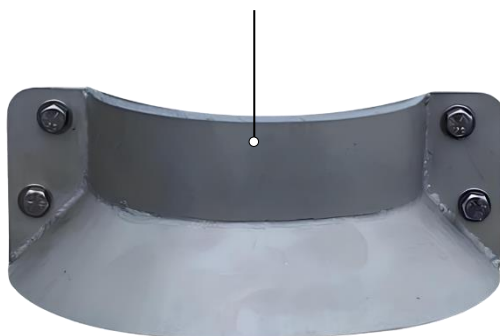

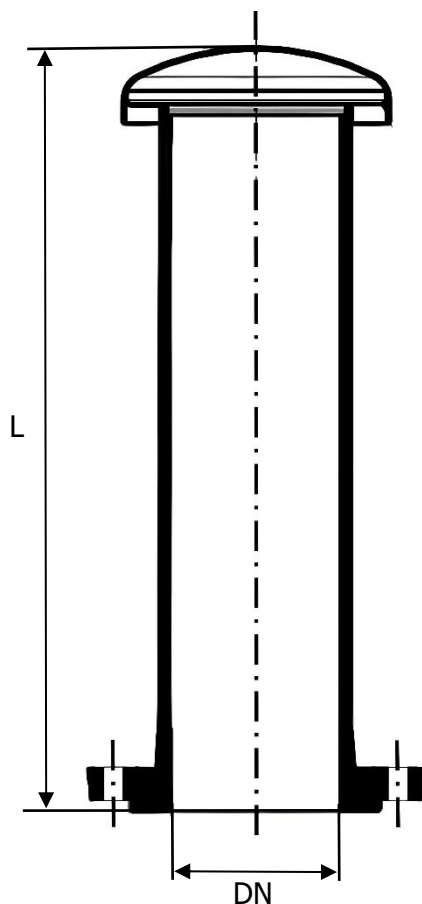

Cheminée d'aération / ventilation à Bride

DN	PN	L mm	n° x ø d1 mm	Kg approx.
100	10/16	250	8 x 19	42
		500	8 x 19	//
		1000	8 x 19	//
150	10/16	250	8 x 23	120
		500	8 x 23	//
		1000	8 x 23	//
200	10	250	8 x 23	122
		500	8 x 23	//
		1000	8 x 23	//
250	10	250	12 x 23	185
		500	12 x 23	//
		1000	12 x 23	//
300	10	250	12 x 23	190
		500	12 x 23	//
		1000	12 x 23	//

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com