
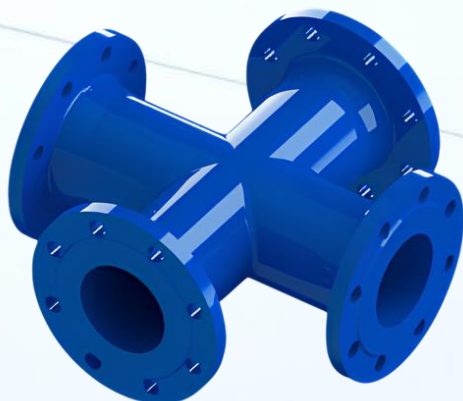


Gamme de Croix à Brides Mobiles et Fixes permettant une jonction bride à bride.

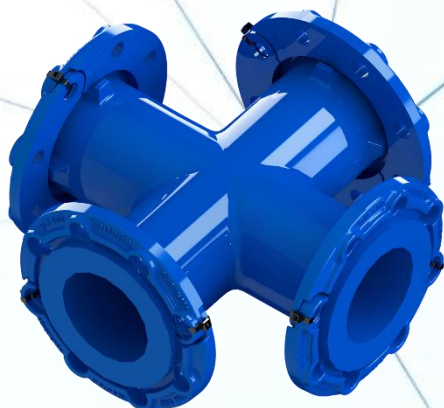

Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Croix à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Croix à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Croix à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

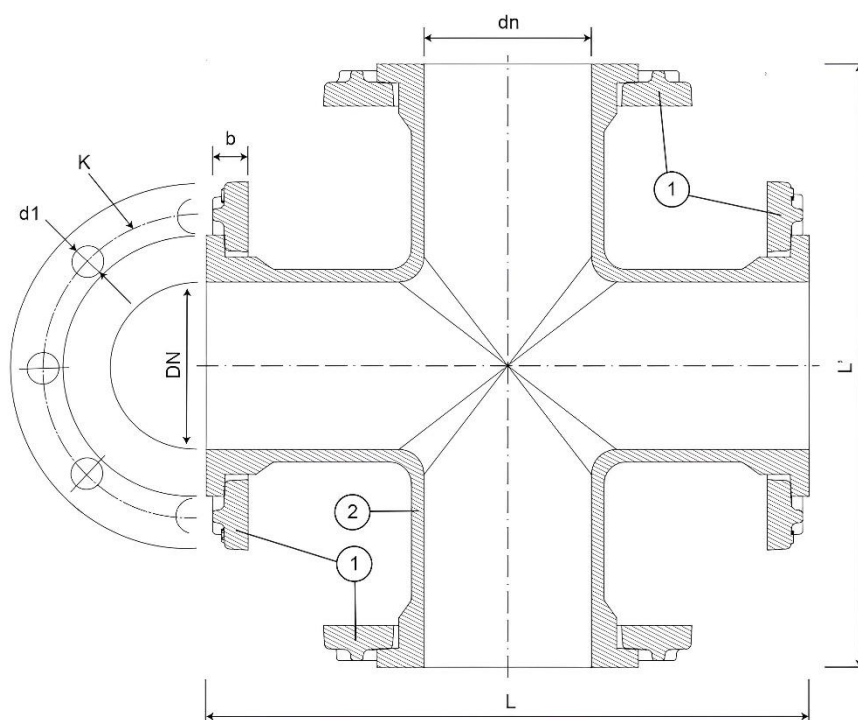

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN x dn	PN	L mm	L' mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Bride Mobiles / Fixes	Kg aprox.
40 x 40	10/16	255	255	110	4 x 19	21	Mobiles	11
40 x 40	25	255	255	110	4 x 19	21	Mobiles	11
50 x 50	10/16	280	280	125	4 x 19	21	Mobiles	13
50 x 50	25	280	280	125	4 x 19	21	Mobiles	13
60 x 60	10/16	300	300	135	4 x 19	21	Mobiles	15
60 x 60	25	305	305	135	8 x 19	21	Mobiles	15
65 x 65	10/16	300	300	145	4 x 19	21	Mobiles	16
65 x 65	25	305	305	145	8 x 19	21	Mobiles	16
80 x 80	10/16	330	330	160	8 x 19	21	Mobiles	19
80 x 80	25	330	330	160	8 x 19	21	Mobiles	19
100 x 100	10/16	360	360	180	8 x 19	21	Mobiles	23
100 x 100	25	360	360	190	8 x 23	21	Mobiles	25
125 x 125	10/16	400	400	210	8 x 19	21	Mobiles	31
125 x 125	25	400	400	220	8 x 28	21	Mobiles	31
150 x 150	10/16	440	440	240	8 x 23	21	Mobiles	37
150 x 150	25	440	440	250	8 x 28	21	Mobiles	39
200 x 200	10/16	520	520	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	57
200 x 200	25	520	520	310	12 x 28	22	Mobiles	58
250 x 250	10	600	600	350	12 x 23	26	Mobiles	81
250 x 250	16	600	600	355	12 x 28	26	Mobiles	81
250 x 250	25	600	600	370	12 x 31	26	Mobiles	90

DN x dn	PN	L mm	L' mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Bride Mobiles / Fixes	Kg aprox.
300 x 300	10	680	680	400	12 x 23	32	Mobiles	118
300 x 300	16	680	680	410	12 x 28	32	Mobiles	118
300 x 300	25	680	680	430	16 x 31	32	Mobiles	126
350 x 350	10	760	760	460	16 x 23	36	Mobiles	158
350 x 350	16	760	760	470	16 x 28	36	Mobiles	165
350 x 350	25	760	760	490	16 x 34	36	Mobiles	177
400 x 400	10	840	840	515	16 x 28	38	Mobiles	208
400 x 400	16	840	840	525	16 x 31	38	Mobiles	211
400 x 400	25	840	840	550	16 x 37	38	Mobiles	223
450 x 450	10	920	920	565	20 x 28	38	Mobiles	280
450 x 450	16	920	920	585	20 x 31	38	Mobiles	295
450 x 450	25	920	920	600	20 x 37	38	Mobiles	320
500 x 500	10	1000	1000	620	20 x 28	40	Mobiles	360
500 x 500	16	1000	1000	650	20 x 34	40	Mobiles	380
500 x 500	25	1000	1000	660	20 x 37	40	Mobiles	410
600 x 600	10	1165	1165	725	20 x 31	46	Mobiles	510
600 x 600	16	1165	1165	770	20 x 37	46	Mobiles	535
600 x 600	25	1165	1165	770	20 x 41	46	Mobiles	570
700 x 700	10	1200	1200	840	24 x 31	32.5	Fixes	770
700 x 700	16	1200	1200	840	24 x 37	39.5	Fixes	-
700 x 700	25	1200	1200	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
800 x 800	10	1350	1350	950	24 x 34	35	Fixes	950
800 x 800	16	1350	1350	950	24 x 41	43	Fixes	-
800 x 800	25	1350	1350	990	24 x 50	51	Fixes	-
900 x 900	10	1500	1500	1050	28 x 34	37.5	Fixes	1270
900 x 900	16	1500	1500	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
900 x 900	25	1500	1500	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-
1000 x 1000	10	1650	1650	1160	28 x 37	40	Fixes	1500
1000 x 1000	16	1650	1650	1170	28 x 44	50	Fixes	-
1000 x 1000	25	1650	1650	1210	28 x 57	60	Fixes	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com