

Gamme de manchettes ancrages à Brides orientables permettant une jonction bride à bride et l'ancrages dans les structures bétonnées.



Descriptif


- Construction fonte ductile.
- Manchettes Ancrages à brides orientables.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Conformité aux normes :
 - NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
 - NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
 - ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
 - ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
 - ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.
- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Manchettes à brides : DN 50 à 800
 - Longueurs : 500 mm à 1000 mm
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

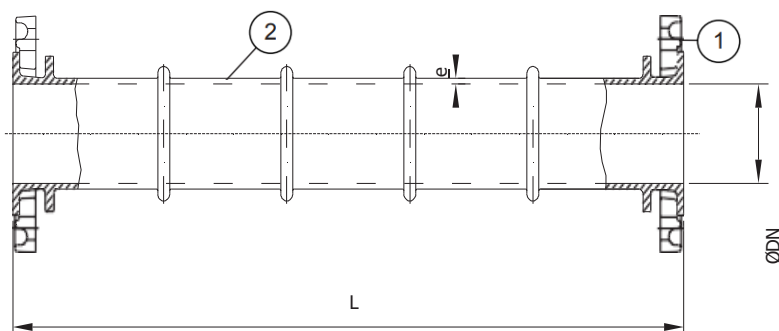

Rep	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Bride	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	Corps			Poids (Kg.)		
	Ø DN	L	e	PN 10	PN 16	PN 25
50	50	500	7	9,1	9,1	9,1
60	60	500	7	10,4	10,4	10,6
65	65	500	7	11,3	11,3	11,5
80	80	800	7	17,5	17,5	18,5
100	100	800	7,2	21,4	21,4	23,6
125	125	800	7,5	27,6	27,6	30,7
150	150	800	7,8	34,7	34,7	37,9
200	200	800	8,4	49,4	48,4	54,2
250	250	800	9	65,4	66,2	73,2
300	300	1000	9,6	98,5	100,9	108,5
350	350	1000	10,2	122,9	127,1	139,1
400	400	1000	10,8	146,6	154,8	170,2
450	450	1000	11,4	170,4	183,4	196,8
500	500	1000	12	199,4	225,4	238
600	600	1000	13,2	258,8	313,4	315,6
700	700	1000	14,4	343	378,4	395,5
800	800	1000	15,6	455	478	485