


Gamme de raccords à Brides orientables permettant une jonction bride à bride.

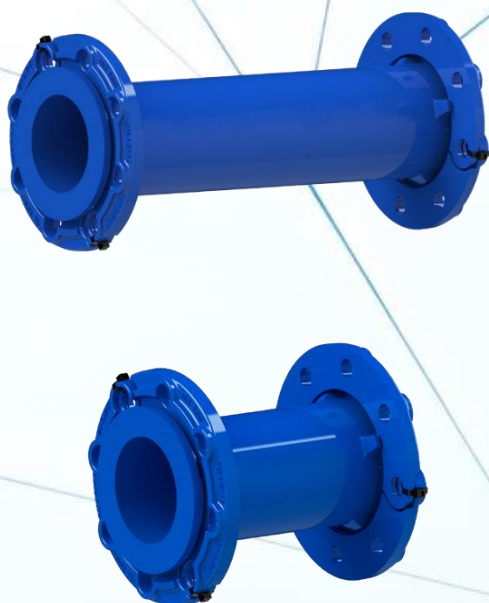

Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Manchettes à bride Mobiles & Fixes.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Conformité aux normes :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Manchettes à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Manchettes à brides fixes : DN800 – 900 – 1000
 - Longueurs : 80 mm à 1000 mm
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.


Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

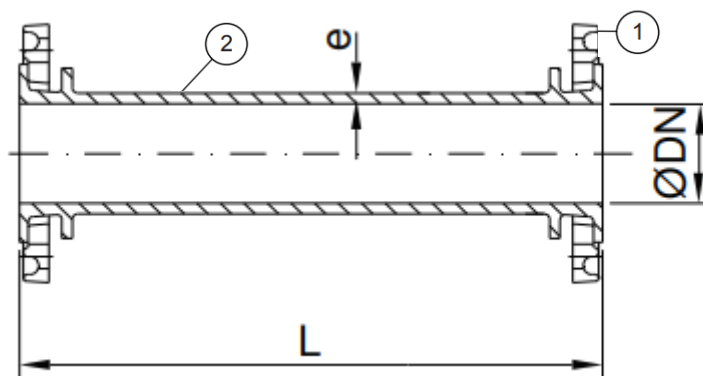


Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Bride	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN / L	Corps.			Poids (Kg.)		
	Ø DN	L	e	PN 10	PN 16	PN 25
40 / 80	40	80	7	3,8	3,8	3,8
40 / 100	40	100	7	4	4	4
40 / 150	40	150	7	4,4	4,4	4,4
40 / 200	40	200	7	4,8	4,8	4,8
40 / 250	40	250	7	5,2	5,2	5,2
40 / 300	40	300	7	5,5	5,5	5,5
40 / 400	40	400	7	6,3	6,3	6,3
40 / 500	40	500	7	7	7	7
60 / 100	60	100	7	5,4	5,4	5,6
60 / 150	60	150	7	5,9	5,9	6,1
60 / 200	60	200	7	6,4	6,4	6,6
60 / 250	60	250	7	7	7	7,2
60 / 300	60	300	7	7,5	7,5	7,7
60 / 400	60	400	7	8,6	8,6	8,8
60 / 500	60	500	7	9,7	9,7	9,9
65 / 250	65	250	7	7,4	7,4	7,6
65 / 500	65	500	7	10,1	10,1	10,3
80 / 100	80	100	7	6,5	6,5	7,5
80 / 150	80	150	7	7,2	7,2	8,2
80 / 200	80	200	7	7,9	7,9	8,9
80 / 250	80	250	7	8,6	8,6	9,6
80 / 300	80	300	7	9,3	9,3	10,3
80 / 400	80	400	7	10,7	10,7	11,7
80 / 500	80	500	7	12,1	12,1	13,1
80 / 600	80	600	7	13,5	13,5	14,5
80 / 800	80	800	7	16,3	16,3	17,3
80 / 1000	80	1000	7	19,1	19,1	20,1
100 / 100	100	100	7,2	7,7	7,7	9,9
100 / 150	100	150	7,2	8,5	8,5	10,7
100 / 200	100	200	7,2	9,4	9,4	11,6
100 / 250	100	250	7,2	10,3	10,3	12,5
100 / 300	100	300	7,2	11,2	11,2	13,4
100 / 400	100	400	7,2	12,9	12,9	15,2
100 / 500	100	500	7,2	14,7	14,7	16,9
100 / 600	100	600	7,2	16,5	16,5	18,7
100 / 800	100	800	7,2	20	20	22,2
100 / 1000	100	1000	7,2	23,6	23,6	25,8

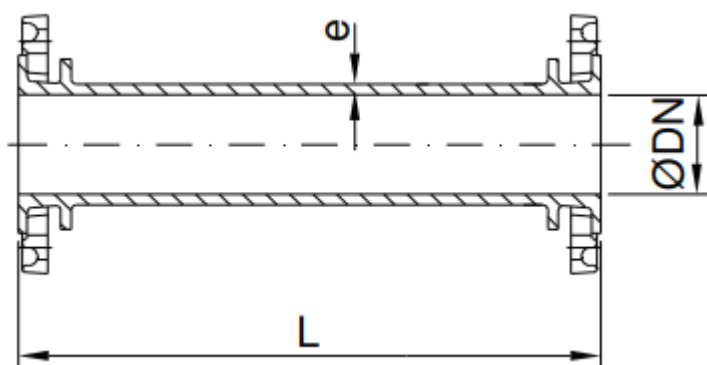

DN / L	Corps.			Poids (Kg.)		
	Ø DN	L	e	PN 10	PN 16	PN 25
125 / 250	125	250	7,5	13,4	13,4	16,6
125 / 500	125	500	7,5	19	19	22,3
125 / 800	125	800	7,5	25,9	25,9	29,1
125 / 1000	125	1000	7,5	30,5	30,5	33,7
150 / 150	150	150	7,8	14,4	14,4	17,6
150 / 200	150	200	7,8	15,8	15,8	19
150 / 250	150	250	7,8	17,2	17,2	20,4
150 / 300	150	300	7,8	18,7	18,7	21,9
150 / 400	150	400	7,8	21,5	21,5	24,7
150 / 500	150	500	7,8	24,3	24,3	27,5
150 / 1000	150	1000	7,8	38,4	38,4	41,6
200 / 150	200	150	8,4	20,8	19,8	25,6
200 / 200	200	200	8,4	22,8	21,8	27,6
200 / 250	200	250	8,4	24,8	23,8	29,6
200 / 300	200	300	8,4	26,8	25,8	31,6
200 / 400	200	400	8,4	30,8	29,8	35,6
200 / 500	200	500	8,4	34,9	33,9	39,7
200 / 1000	200	1000	8,4	54,9	53,9	59,7
250 / 250	250	250	9	32,9	33,7	40,7
250 / 500	250	500	9	46,3	47,1	54,1
250 / 1000	250	1000	9	73	73,8	80,8
300 / 250	300	250	9,6	42,8	45,2	52,8
300 / 500	300	500	9,6	59,8	62,2	69,8
300 / 1000	300	1000	9,6	93,9	96,3	103,9
350 / 250	350	250	10,2	54,4	58,6	70,6
350 / 500	350	500	10,2	75,5	79,7	91,7
350 / 1000	350	1000	10,2	117,6	121,8	133,8
400 / 250	400	250	10,8	64,3	72,5	87,9
400 / 500	400	500	10,8	89,7	97,9	113,3
450 / 250	450	250	11,4	73,3	86,3	99,7
450 / 500	450	500	11,4	103,4	116,4	129,8
450 / 1000	450	1000	11,4	163,7	176,7	190,2
500 / 250	500	250	12	86,3	112,3	124,9
500 / 500	500	500	12	121,6	147,6	160,2
500 / 1000	500	1000	12	192	218	230,6
600 / 250	600	250	13,2	110,8	165,4	167,6
600 / 500	600	500	13,2	157,2	211,8	214
600 / 1000	600	1000	13,2	250	304,6	306,8

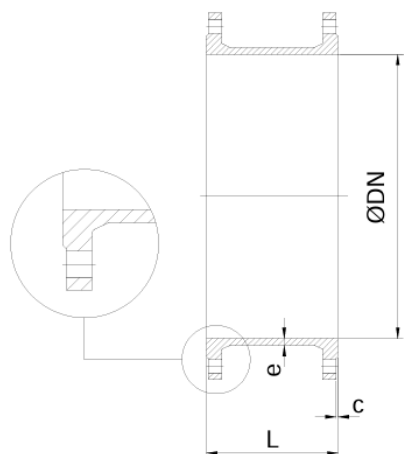

DN / L	Corps.			Poids (Kg.)		
	Ø DN	L	e	PN 10	PN 16	PN 25
800 / 500 Brides fixes	800	500	15,6	291	291	-
900 / 500 Brides fixes	900	500	16,8	371	385	-
1000/ 500 Brides fixes	1000	500	18	438	455	-