

Gamme de Esses de réglage conçues pour l'installation, le calage et le maintien en position des poteaux incendie.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Esses de réglage à brides Mobiles.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Esses de réglage à brides Mobiles : DN 80, 100, 150
- PFA 16
- Perçage des brides ISO PN10/16
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.

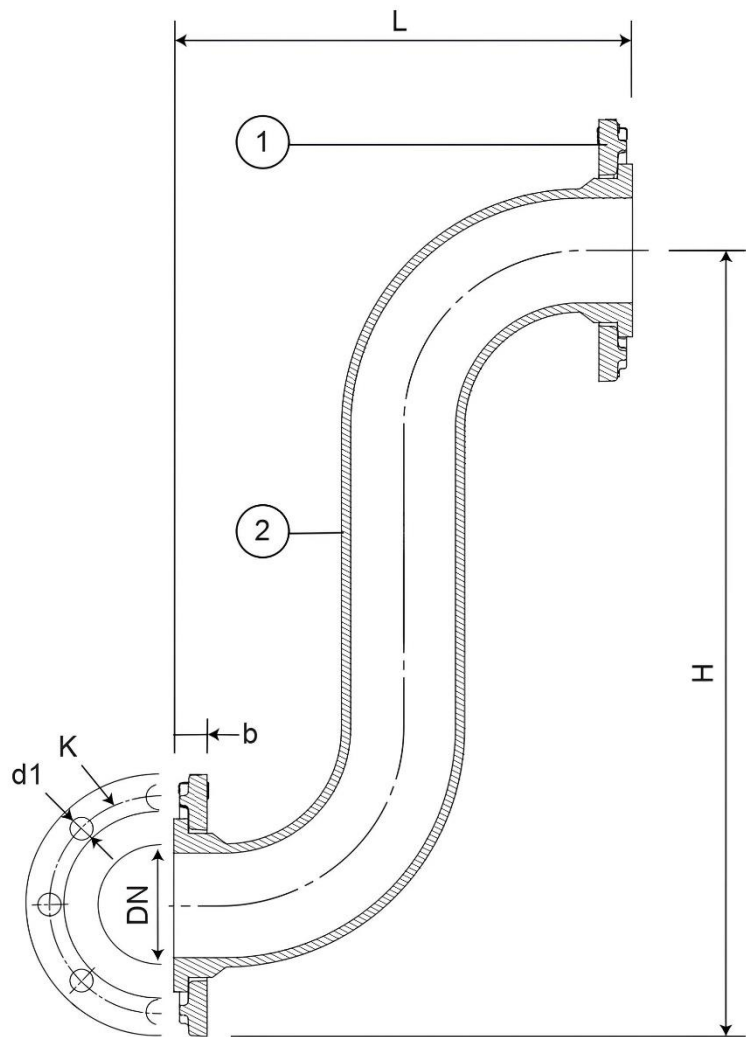

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	PN	L mm	H mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Kg aprox.
80	10/16	350	500	160	8 x 19	21	16
100	10/16	350	500	180	8 x 19	21	19
150	10/16	350	500	240	8 x 23	21	30