

Gamme de Coudes à Patin conçues pour l'installation, le calage, le maintien et la stabilité du coude une fois posé.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Coudes à Patin Brides Mobiles
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Coudes à Patin Brides Mobiles : DN 40 au DN 600
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.

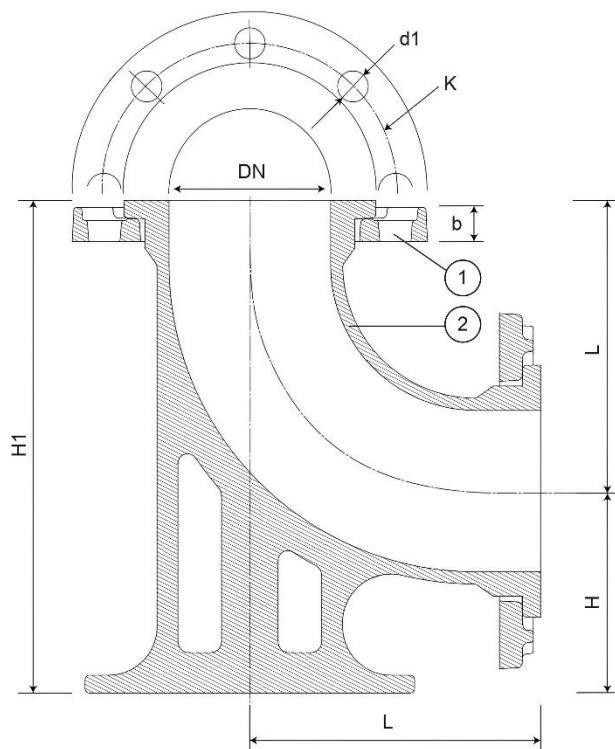

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	PN	L mm	H mm	H1 mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Kg aprox.
40	10/16	140	87	227	110	4 x 19	21	8
40	25	140	87	227	110	4 x 19	21	8
50	10/16	150	95	245	125	4 x 19	21	9
50	25	150	95	245	125	4 x 19	21	9
60	10/16	165	100	265	135	4 x 19	21	12
60	25	165	100	265	135	8 x 19	21	12
65	10/16	165	100	265	145	4 x 19	21	12
65	25	165	100	265	145	8 x 19	21	12
80	10/16	165	110	275	160	8 x 19	21	13
80	25	165	110	275	160	8 x 19	21	13
100	10/16	180	125	305	180	8 x 19	21	16
100	25	180	125	305	190	8 x 23	21	16
125	10/16	200	140	340	210	8 x 19	21	20
125	25	200	140	340	220	8 x 28	21	21
150	10/16	220	160	380	240	8 x 23	21	26
150	25	220	160	380	250	8 x 28	21	27
200	10/16	260	190	450	295	8 - 12 x 23	22	38
200	25	260	190	450	310	12 x 28	22	40
250	10	350	225	575	350	12 x 23	26	65
250	16	350	225	575	355	12 x 28	26	65
250	25	350	225	575	370	12 x 31	26	68

DN	PN	L mm	H mm	H1 mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Kg aprox.
300	10	400	255	655	400	12 x 23	32	94
300	16	400	255	655	410	12 x 28	32	94
300	25	400	255	655	430	16 x 31	32	99
350	10	450	290	740	460	16 x 23	36	134
350	16	450	290	740	470	16 x 28	36	137
350	25	450	290	740	490	16 x 34	36	140
400	10	500	320	820	515	16 x 28	38	181
400	16	500	320	820	525	16 x 31	38	181
400	25	500	320	820	550	16 x 37	38	198
500	10	600	385	985	620	20 x 28	40	253
500	16	600	385	985	650	20 x 34	40	271
500	25	600	385	985	660	20 x 37	40	283
600	10	700	450	1150	725	20 x 31	46	344
600	16	700	450	1150	770	20 x 37	46	364
600	25	700	450	1150	770	20 x 41	46	380

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com