

Gamme de Té 45° à Brides Mobiles et Fixes permettant une jonction bride à bride.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Té 45° à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Té 45° à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Té 45° à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

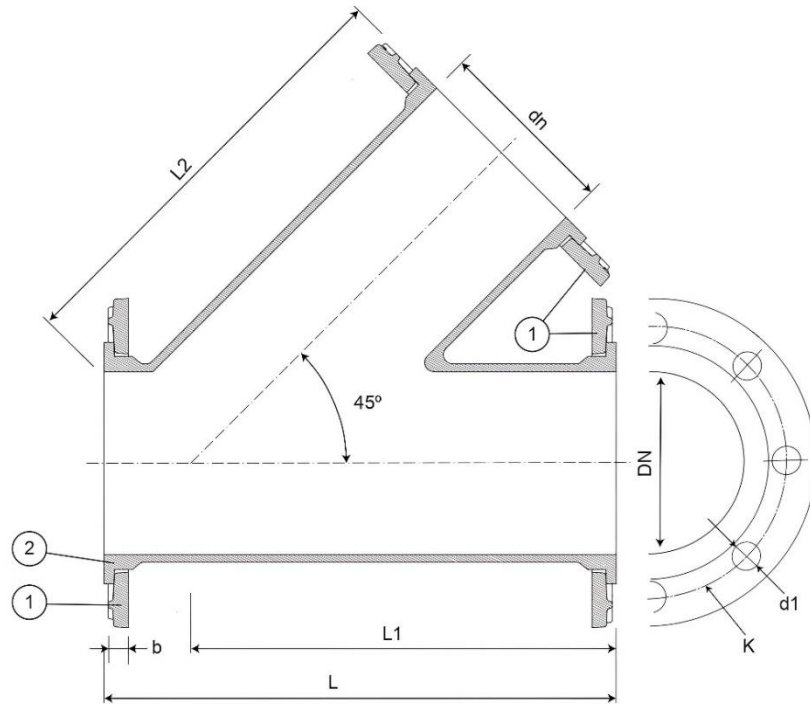

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN x dn	PN	L mm	L1 mm	L2 mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg aprox.
40 x 40	10/16	255	210	220	110	4 x 19	21	Mobiles	8
40 x 40	25	255	210	220	110	4 x 19	21	Mobiles	-
50 x 50	10/16	280	225	245	125	4 x 19	21	Mobiles	8
50 x 50	25	280	225	245	125	4 x 19	21	Mobiles	-
60 x 60	10/16	305	250	270	135	4 x 19	21	Mobiles	10
60 x 60	25	305	250	270	135	8 x 19	21	Mobiles	-
65 x 65	10/16	305	250	270	145	4 x 19	21	Mobiles	13
65 x 65	25	305	250	270	145	8 x 19	21	Mobiles	-
80 x 80	10/16	330	270	290	160	8 x 19	21	Mobiles	15
80 x 80	25	330	270	290	160	8 x 19	21	Mobiles	-
100 x 100	10/16	360	275	325	180	8 x 19	21	Mobiles	22
100 x 100	25	360	275	325	190	8 x 23	21	Mobiles	-
125 x 125	10/16	440	365	370	210	8 x 19	21	Mobiles	30
125 x 125	25	440	365	370	220	8 x 28	21	Mobiles	-
150 x 150	10/16	500	414	410	240	8 x 23	21	Mobiles	55
150 x 150	25	500	414	410	250	8 x 28	21	Mobiles	-
200 x 200	10/16	560	465	480	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	85
200 x 200	25	560	465	480	310	12 x 28	22	Mobiles	-
250 x 250	10	600	470	555	350	12 x 23	26	Mobiles	93
250 x 250	16	600	470	555	355	12 x 28	26	Mobiles	93
250 x 250	25	600	470	555	370	12 x 31	26	Mobiles	-

DN x dn	PN	L mm	L1 mm	L2 mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Brides mobiles / fixes	Kg aprox.
300 x 300	10	800	660	660	400	12 x 23	24.5	Fixes	184
300 x 300	16	800	660	660	410	12 x 28	24.5	Fixes	190
300 x 300	25	800	660	660	430	16 x 31	27.5	Fixes	-
350 x 350	10	900	750	750	460	16 x 23	24.5	Fixes	198
350 x 350	16	900	750	750	470	16 x 28	26.5	Fixes	220
350 x 350	25	900	750	750	490	16 x 34	30	Fixes	-
400 x 400	10	970	815	830	515	16 x 28	24.5	Fixes	370
400 x 400	16	970	815	830	525	16 x 31	28	Fixes	390
400 x 400	25	970	815	830	550	16 x 37	32	Fixes	-
450 x 450	10	1050	880	890	565	20 x 28	25.5	Fixes	410
450 x 450	16	1050	880	890	585	20 x 31	30	Fixes	430
450 x 450	25	1050	880	890	600	20 x 37	34.5	Fixes	-
500 x 500	10	1140	960	970	620	20 x 28	26.5	Fixes	460
500 x 500	16	1140	960	970	650	20 x 34	31.5	Fixes	480
500 x 500	25	1140	960	970	660	20 x 37	36.5	Fixes	-
600 x 600	10	1320	1100	1110	725	20 x 31	30	Fixes	773
600 x 600	16	1320	1100	1110	770	20 x 37	36	Fixes	804
600 x 600	25	1320	1100	1110	770	20 x 41	42	Fixes	-
700 x 700	10	1500	1250	1260	840	24 x 31	32.5	Fixes	880
700 x 700	16	1500	1250	1260	840	24 x 37	39.5	Fixes	-
700 x 700	25	1500	1250	1260	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
800 x 800	10	1700	1410	1420	950	24 x 34	35	Fixes	1100
800 x 800	16	1700	1410	1420	950	24 x 41	43	Fixes	-
800 x 800	25	1700	1410	1420	990	24 x 50	51	Fixes	-
900 x 900	10	1850	1530	1550	1050	28 x 34	37.5	Fixes	1500
900 x 900	16	1850	1530	1550	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
900 x 900	25	1850	1530	1550	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-
1000 x 1000	10	2000	1680	1710	1160	28 x 37	40	Fixes	1800
1000 x 1000	16	2000	1680	1710	1170	28 x 44	50	Fixes	-
1000 x 1000	25	2000	1680	1710	1210	28 x 57	60	Fixes	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com