

Gamme de Bride pleine en fonte destinée à l'obturation d'un réseau de tuyauterie. Elle permet de fermer un tronçon de canalisation de manière sécurisée, avec possibilité de démontage.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Bride Pleine Fonte.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Bride Pleine Fonte : DN 40 à 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

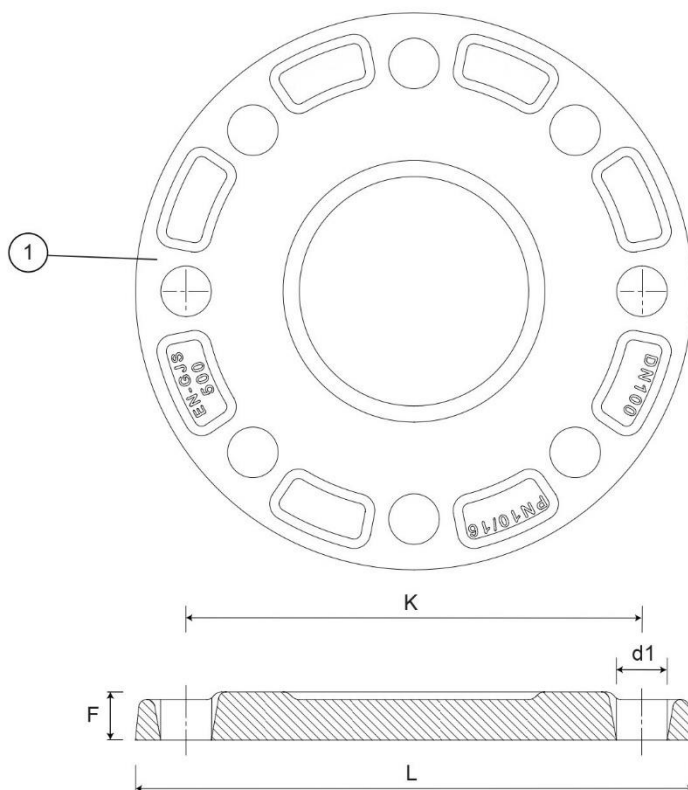

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	PN	L mm	F mm	K mm	n° x d1 mm	Kg aprox.
40	10/16/25	150	19	110	4 x 19	3
50	10/16/25	165	19	125	4 x 19	3
60/65	10/16	175/185	19	135/145	4 x 19	4
60/65	25	175/185	19	135/145	8 x 19	4
80	10/16	200	19	160	8 x 19	4
80	25	200	19	160	8 x 19	4
100	10/16	220	19	180	8 x 19	5
100	25	235	19	190	8 x 23	5
125	10/16	250	19	210	8 x 19	6
125	25	270	19	220	8 x 28	8
150	10/16	285	19	240	8 x 23	7
150	25	300	20	250	8 x 28	8
200	10/16	340	20	295	8-12 x 23	11
200	25	360	22	310	12 x 28	15
250	10/16	400	22	350/355	12 x 23/28	16
250	25	425	24.5	370	12 x 31	23
300	10/16	455	24.5	400/410	12 x 23/28	23
300	25	485	27.5	430	16 x 31	-
350	10	505	24.5	460	16 x 23	33
350	16	520	26.5	470	16 x 28	34
350	25	555	30	490	16 x 34	42
400	10	565	24.5	515	16 x 28	38

DN	PN	L mm	F mm	K mm	n° x d1 mm	Kg aprox.
400	16	580	28	525	16 x 31	40
400	25	620	32	550	16 x 37	58
450	10	615	25.5	565	20 x 28	46
450	16	640	30	585	20 x 31	48
450	25	670	34.5	600	20 x 37	-
500	10	670	26.5	620	20 x 28	81
500	16	715	31.5	650	20 x 34	-
500	25	730	36.5	660	20 x 37	190
600	10	780	30	725	20 x 31	90
600	16	840	36	770	20 x 37	100
600	25	845	42	770	20 x 41	200
700	10	895	32.5	840	24 x 31	132
700	16	910	39.5	840	24 x 37	150
700	25	960	46.5	875	24 x 44	-
800	10	1015	35	950	24 x 34	191
800	16	1025	43	950	24 x 41	195
800	25	1085	51	990	24 x 50	240
900	10	1115	37.5	1050	28 x 34	220
900	16	1125	46.5	1050	28 x 41	-
900	25	1185	55.5	1090	28 x 50	-
1000	10	1230	40	1160	28 x 37	290
1000	16	1255	50	1170	28 x 44	400
1000	25	1320	60	1210	28 x 57	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com