

Collier de prise en Charge Universel à sortie taraudée

Permet la prise en charge par la réalisation d'un branchement.



Descriptif

- Pour tuyaux en fonte, acier et amiante-ciment.
- Dimensions et filetage conformes à la norme NF EN 1092-2
- Sortie taraudée ISO 228
- Fiabilité :
 - Corps compact
 - Montage facile grâce aux sangles flexibles
 - Angle de montage adapté
 - Transmission optimale des couples de serrage grâce aux rondelles cylindriques comme embase d'écrou
- Perçage sans pression
- Boulonnerie Inox A2.
- Sécurité contre la rotation grâce à une couche de caoutchouc collée dans la partie inférieure du collier
- Pas de déformation du tuyaux
- Rondelles convexes et écrous compris
- Couple de serrage maximum de 100 Nm
- En inox passivé
- Vulcanisation caoutchouc en élastomère
- Protection contre la corrosion :
 - Revêtement époxy poudre 250 µm

Agrément :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques


- Gamme :
- Universel : du Ø60 au Ø800 autres diamètre sur demande
- Sortie taraudée du 3/4" au 3"

Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

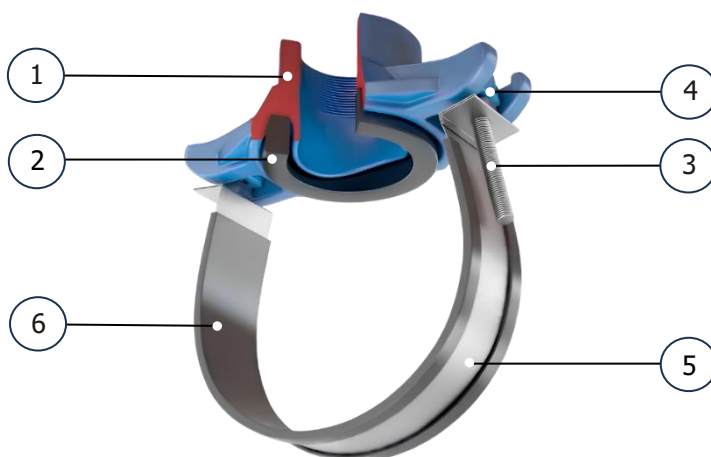

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joint préformé	1	EPDM	NF EN 681-1
3	Ecrous	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1
4	Rondelles Cylindriques	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1
5	Sangle épaisseur 1,5 mm	S/DN	Acier inoxydable A4	NF EN 10088-1
6	Protection	S/DN	Elastomère	NF EN 10088-1

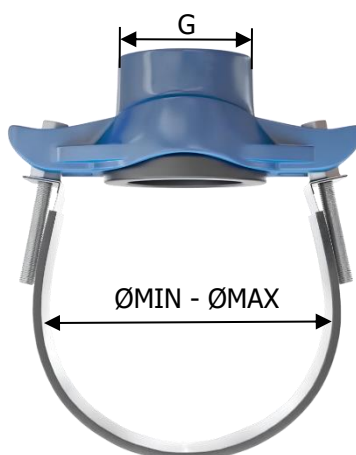

Sortie taraudée G		Largeur nominale/DN														
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
¾"	Tolérance	60 -94	60-94	88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	216-246 240-270	267-318	318-368	355-428	406-475	470-546	508-571		
1"	Tolérance	60 -94	60-94	88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	216-246 240-270	267-318	318-368	355-428	406-475	470-546	508-571		
1¼"	Tolérance			88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	216-246 240-270	267-318	318-368	355-428	406-475	470-546	508-571		
1½"	Tolérance			88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	216-246 240-270	267-318	318-368	355-428	406-475	470-546	508-571		
2"	Tolérance			88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	216-246 240-270	267-318	318-368	355-428	406-475	470-546	508-571		
* 2½"	Tolérance					133-159	159-192 216-254	190-220 216-254	267-318	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805
* 3"	Tolérance					133-159	159-192 216-254	190-220 216-254	267-318	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805

* Modèle avec sangle double



Plages d'utilisation

Largeur nominale DN	Adapté au type de tuyau			Plage de Ø de la sangle	DN
	Acier	Fonte	Fibro Ciment		
50				60 - 94	50
65				60 - 94	65
80				88 - 130	80
100				88 - 130	100
125				133 - 159	125
150				159 - 192	150
150				190 - 220	150
200				190 - 220	200
200				216 - 254	200
200				216 - 246	200
200				240 - 270	200
250				267 - 318	250
300				318 - 368	300
350				355 - 428	350
350				368 - 435	350
400				426 - 466	400
400				406 - 475	400
450				473 - 510	450
450				470 - 546	450
500				505 - 554	500
500				557 - 606	500
500				508 - 571	500
600				610 - 668	600
600				668 - 726	600
700				708 - 754	700
700				760 - 805	700

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com