


Collier ANCRALOCK PVC U -PEHD -PVC BO

Collier ANCRALOCK conçu pour sécuriser et verrouiller efficacement les canalisations en PVC, PEHD et PVC BO.

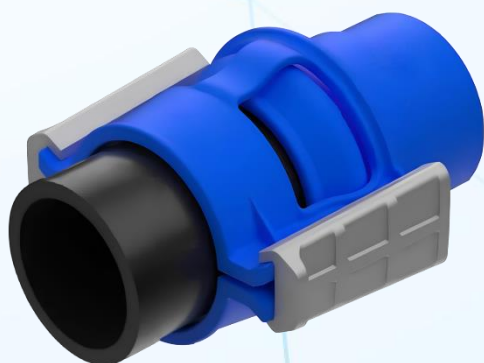

Descriptif

- Pièce d'ancrage pour raccords en PVC, fonte ductile et tube PVC-U, emboîtement selon DIN 8061-8062.
- 2 étriers en fonte ductile, avec double fermeture par clavettes, placer les clavettes sur le serrage en frappant dessus avec un marteau elles assurent l'ancrage du bout lisse PVC ou PEHD dans l'emboîtement.
- La denture spéciale empêche les rainures continues sur la canalisation.
- Effet d'entaille plus faibles sur la canalisation en PVC pour une adhérence maximale.
- Fiabilité :
 - Protection contre la corrosion :
 - Revêtement époxy poudre épaisseur mini 250 microns GSK
- Avantages :
 - Suppression des butées béton.
 - Montage et démontage simples.
 - Temps de pose rapide.
 - Ancrage ultérieur sans démontage de la conduite.


Caractéristiques

- Gamme DE 90 à 225.
- PFA 25
- Température d'utilisation : 0°C à +60°C

Applications


Ancrage pour :

- Tubes PVC DIN 1452-2 avec emboîtement forme A,
- Coudes PVC DIN 8063 partie 1 avec emboîtement,
- Raccords en fonte ductile GGG ou en PVC DIN 16451 parties 2 à 6 avec emboîtement forme A.
- Tube PEHD.
- Compatible sur tubes PVC-BO MOLECOR.
- Compatible sur Tube PVC U et PEHD

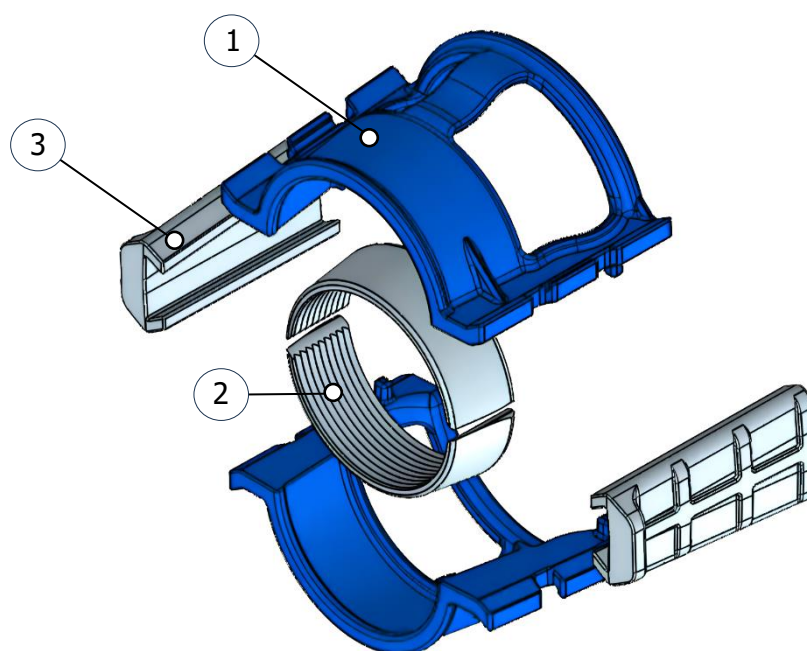

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Corps	1	FONTE DUCTILE FR-GJS-500-7	NF EN 1563
02	Bague crantée	1	LAITON	NF EN 12164
03	Clavettes	2	FONTE DUCTILE FR-GJS-500-7/ GALVANIS2E	NF EN 1563



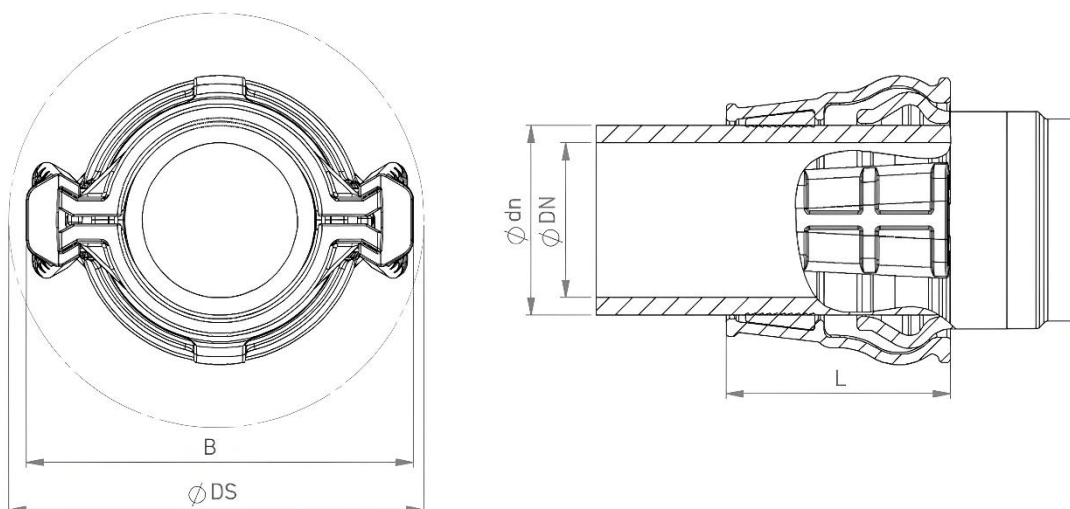

DN	Ø dn Tube PVC	B	L	DS	Poids
80	90	215	115	230	4,0
100	110	231	130	245	5,0
125	140	261	142	275	6,0
150	160	294	150	310	6,0
200	225	360	180	375	15,0

** canalisation en PVC-O PN25

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com