

Gamme de cône à emboîtements pour réseaux de canalisation sous pression, pour PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié) ou PVC-O (Polychlorure de vinyle bi-orienté).



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Cône à emboîtements.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 12842 : Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : Brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.

Compatible :

- DIKA BIO-ROC
- MOLECOR TOM

Option :

- Sur demande : joint en NBR disponible

Agrément :

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques :


- Gamme
 - Cône à Emboitements : Ø63 mm à Ø400 mm
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Remarque :

- ces raccords n'évitent pas le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d'autres moyens (collier d'ancrage ANCRALOCK ou FLEXOLOCK : voir fiche technique).


Applications :

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

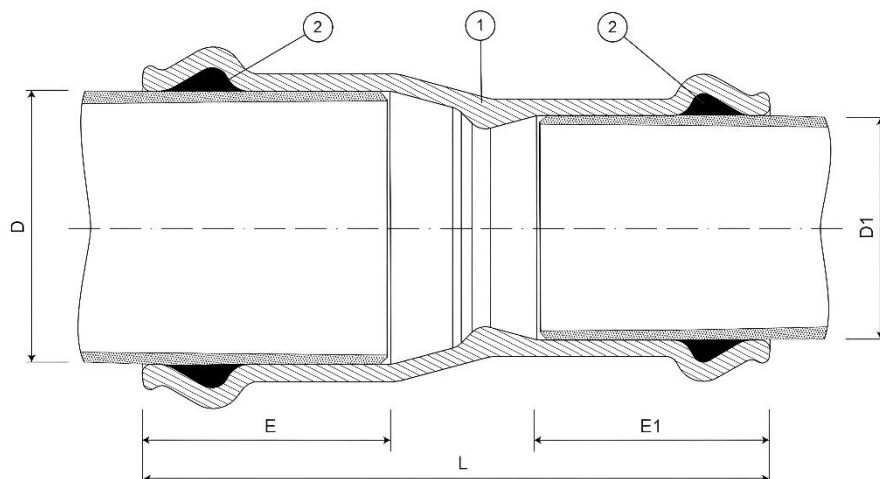

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joints	1	EPDM	NF EN 681 – 1

Ø D x Ø D1 ext. PVC U / PVC O	L mm	E mm	E1 mm	Kg approx.
75 x 63	216	90	88	3
90 x 63	235	97	88	5
90 x 75	232	97	90	5
110 x 63	251	105	88	5
110 x 75	254	105	90	5
110 x 90	260	105	97	7
125 x 63	273	108	88	5
125 x 75	277	108	90	6
125 x 90	277	108	97	6
125 x 110	277	108	105	7
140 x 63	276	110	88	6
140 x 75	280	110	90	7
140 x 90	285	110	97	7
140 x 110	287	110	105	7
140 x 125	287	110	108	7
160 x 63	297	123	88	8
160 x 75	297	123	90	8
160 x 90	298	123	97	9
160 x 110	314	123	105	10
160 x 125	311	123	108	10
160 x 140	311	123	110	10
180 x 140	325	128	110	12
180 x 160	325	128	123	13
200 x 63	366	132	80	12
200 x 75	366	132	90	12

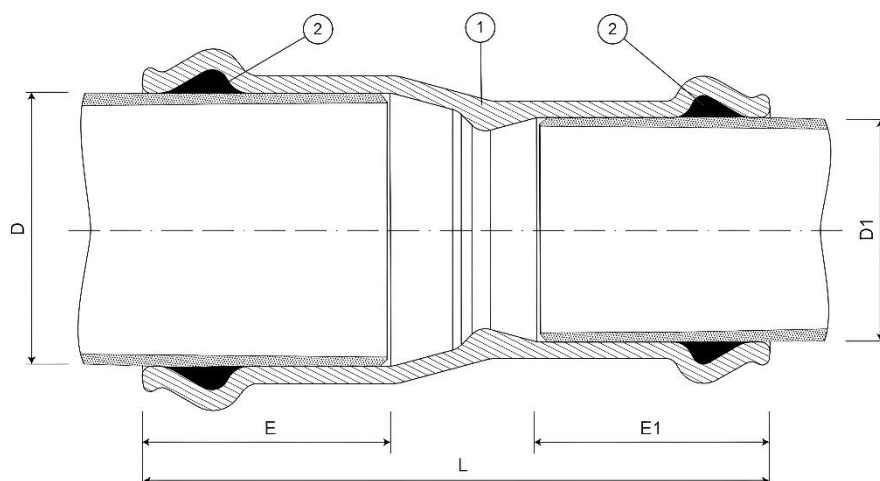

Ø D x Ø D1 ext. PVC U / PVC O	L mm	E mm	E1 mm	Kg approx.
200 x 90	367	132	97	13
200 x 110	358	132	105	14
200 x 125	356	132	108	14
200 x 140	356	132	110	14
200 x 160	368	132	123	15
200 x 180	368	132	128	16
225 x 110	355	134	105	15
225 x 160	370	134	123	15
250 x 75	402	145	97	16
250 x 90	456	160	134	17
250 x 110	402	145	105	17
250 x 125	405	145	108	18
250 x 140	407	145	110	18
250 x 160	418	145	123	19
250 x 180	408	145	128	20
250 x 200	408	145	132	20
315 x 110	456	160	105	22
315 x 160	456	160	123	28
315 x 200	456	160	132	29
315 x 225	456	160	134	30
315 x 250	536	173	145	33
400 x 140	536	173	110	45
400 x 200	536	173	132	49
400 x 315	536	173	160	53

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com