


Gamme de bride à emboîtements pour réseaux de canalisation sous pression, pour PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié) ou PVC-O (Polychlorure de vinyle bi-orienté).

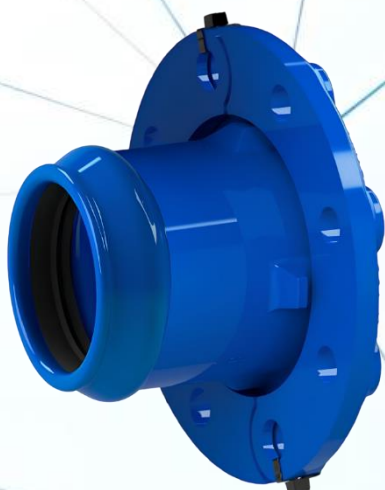

Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Bride à emboîtements.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 12842 : Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : Brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.

Compatible :

- DIKA BIO-ROC
- MOLECOR TOM

Option :

- Sur demande : joint en NBR disponible

Agrément :

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques :


- Gamme
 - Bride à Emboitements : Ø63 mm à Ø600 mm
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Remarque :

- ces raccords n'évitent pas le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d'autres moyens (collier d'ancrage ANCRALOCK ou FLEXOLOCK : voir fiche technique).

Applications :

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

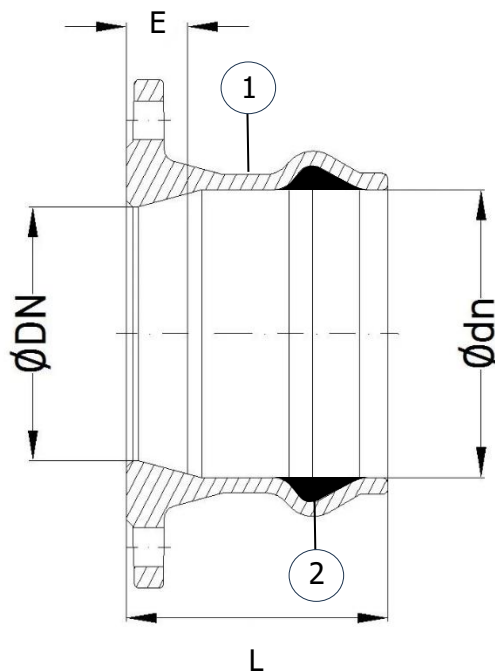

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joints	1	EPDM	NF EN 681 – 1

DN	Ø dn ext. PVC U / PVC O	L mm	E mm	Kg approx.
50	63	100	4	3
60	75	110	9	3,8
65	75	110	9	3,8
80	75	120	14	4,3
80	90	120	14	4,6
100	110	130	15	6,2
125	125	145	19	7,5
125	140	145	19	7,7
150	160	135	15	7,9
200	200	192	34	12,5
200	225	164	16	16,7
250	250	220	41	17,2
250	280	178	17	25,6
300	315	251	58	35
350	355	265	45	50
400	400	295	71	71
400	450	310	84	72,3
500	500	340	76	98
600	630	425	90	136,1