

Gamme de croix à emboîtements pour réseaux de canalisation sous pression, pour PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié) ou PVC-O (Polychlorure de vinyle bi-orienté).



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Croix à emboîtements.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 12842 : Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : Brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.

Compatible :

- DIKA BIO-ROC
- MOLECOR TOM

Option :

- Sur demande : joint en NBR disponible

Agrément :

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques :


- Gamme
 - Croix à Emboitements : Ø63 mm à Ø400 mm
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Remarque :

- ces raccords n'évitent pas le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d'autres moyens (collier d'ancrage ANCRALOCK ou FLEXOLOCK : voir fiche technique).

Applications :

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

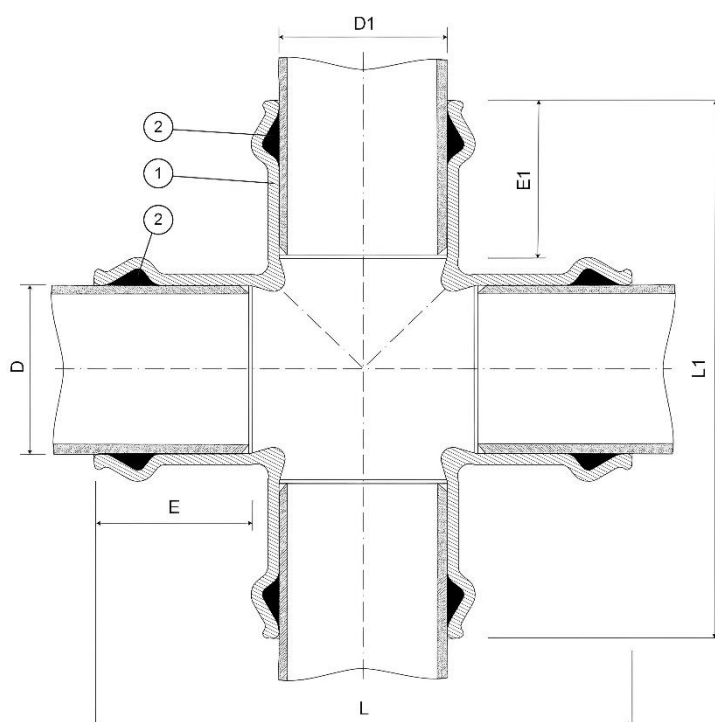

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joints	1	EPDM	NF EN 681 – 1

Ø D x Ø D1 ext. PE/uPVC	L mm	L1 mm	E mm	E1 mm	Kg approx.
63 x 63	260	260	88	88	6
75 x 75	280	280	90	90	7
90 x 90	316	316	97	97	8
110 x 110	360	360	105	105	12
125 x 125	404	404	108	108	16
140 x 140	412	412	110	110	17
160 x 160	461	461	123	123	23
200 x 200	520	520	132	132	31
250 x 250	627	627	145	145	53
315 x 315	746	746	160	160	83
400 x 400	960	978	173	173	150