

Té à Emboitements - Fileté PVC-U & PVC-O PN25

Gamme de Té à emboîtements - Fileté pour réseaux de canalisation sous pression, pour PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié) ou PVC-O (Polychlorure de vinyle bi-orienté).



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Té à emboîtements - fileté.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 12842 : Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : Brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.

Compatible :

- DIKA BIO-ROC
- MOLECOR TOM

Option :

- Sur demande : joint en NBR disponible

Agrément :

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques :


- Gamme
 - Té à Emboitements - Fileté : Ø63 mm à Ø400 mm
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Remarque :

- ces raccords n'évitent pas le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d'autres moyens (collier d'ancrage ANCRALOCK ou FLEXOLOCK : voir fiche technique).

Applications :

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).

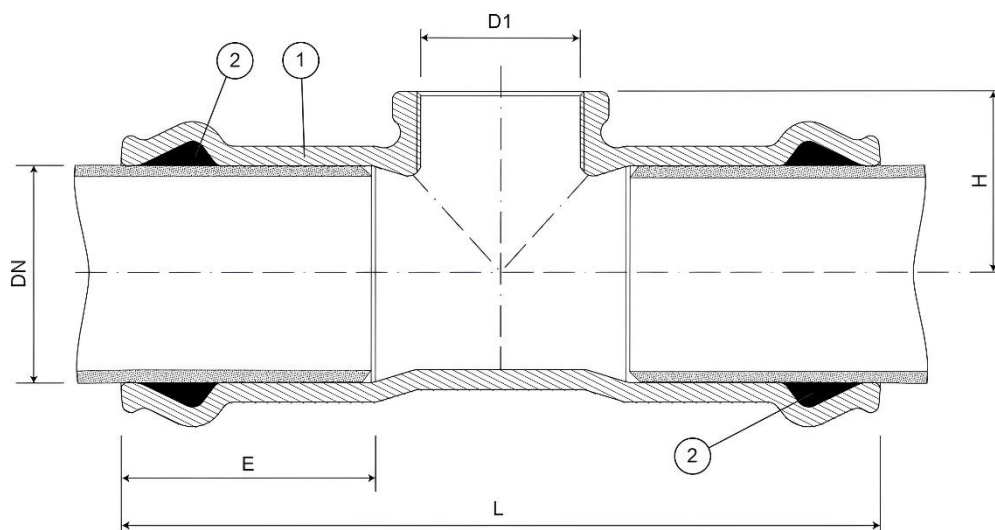

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joints	1	EPDM	NF EN 681 – 1

Ø D ext. PVC U / PVC O	D1 (BSP)	L mm	H mm	E mm	Kg approx.
63	G 1 ½"	258	59	88	4
63	G 2"	258	59	88	4
75	G 1 ½"	270	64	90	4
75	G 2"	270	64	90	4
90	G 1 ½"	291	81	97	6
90	G 2"	291	81	97	6
90	G 2 ½"	306	81	97	6
110	G 1 ½"	315	90	105	7
110	G 2"	315	90	105	7
110	G 2 ½"	330	90	105	8
125	G 1 ½"	332	97	108	8
125	G 2"	332	97	108	8
140	G 1 ½"	340	104	110	10
140	G 2"	340	104	110	10
160	G 1 ½"	370	113	123	12
160	G 2"	370	113	123	12
200	G 1 ½"	410	145	132	16
200	G 2"	410	145	132	17
250	G 1 ½"	462	166	145	24
250	G 2"	462	166	145	24
315	G 2"	516	195	160	38
400	G 1 ½"	562	245	173	60
400	G 2"	562	245	173	60