

Collier de prise en Charge Bridéo à sortie Taraudée PVC / PEHD

Permet la prise en charge sous pression sur des canalisations existantes pour matériaux (PVC U, PE, PVC O) avec une sortie taraudée pour connexion de Robinet, ou autre accessoire..



Descriptif

- Pour tuyaux PVC U, PVC O et PEHD.
- Dimensions et alésage des brides conformes à la norme NF EN 1092-2.
- Fiabilité : L'étanchéité du perçage se fait par joint préformé enchâssé dans la partie intérieur du collier.
- Dédié, par conception, aux diamètres extérieurs des tuyaux PEHD, PVC-O, PVC-U.
- Boulonnerie Inox A2.
- Sécurité contre la rotation grâce à une couche de caoutchouc collée dans la partie inférieure du collier.
- Pas de déformation du tuyaux.
- Protection contre la corrosion : Revêtement époxy poudre 250 µm normes GSK.

Agrément :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques


- Gamme Bridéo :
 - du PVC-PEHD-PVC BO du Ø40 au Ø315 autres diamètre sur demande
- Sortie taraudée du 3/4" au 3"

Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

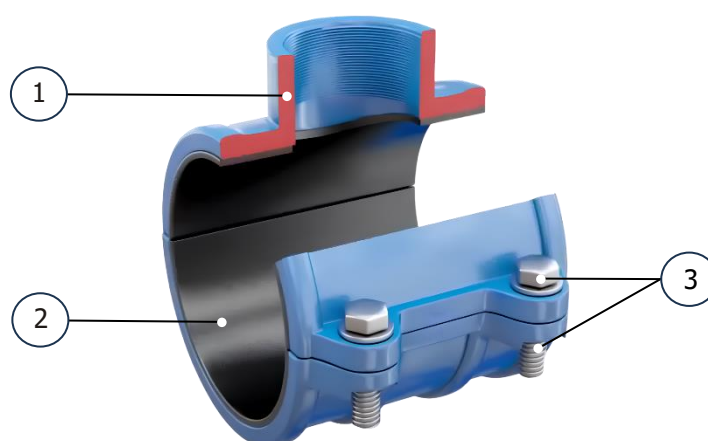

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joint préformé	1	EPDM	NF EN 681-1
3	Ecrous	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1

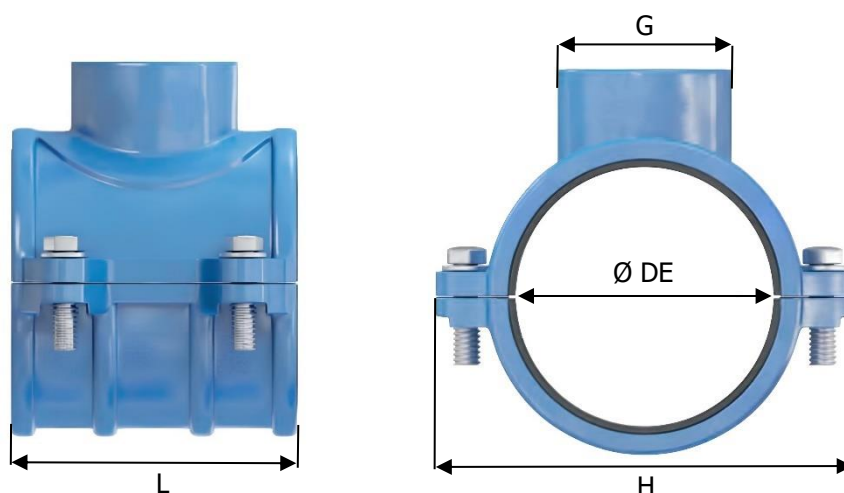

Ø PVC / PEHD	Sortie taraudée G	Ø DE	H	L	Couple de serrage des boulons Nm	Poids
40	3/4"	40	78	90	35	
40	1"	40	78	90	35	
50	3/4"	50	114	90	35	
50	1"	50	114	90	35	
50	1" 1/4"	50	114	90	35	
63	3/4"	63	125	120	35	
63	1"	63	125	120	35	
63	1" 1/4"	63	125	120	35	
63	1 1/2"	63	125	120	35	
63	2"	63	125	120	35	
75	3/4"	75	137	120	35	
75	1"	75	137	120	35	

Ø PVC / PEHD	Sortie taraudée G	Ø DE	H	L	Couple de serrage des boulons Nm	Poids
75	1" ¼"	75	137	120	35	
75	1 ½"	75	137	120	35	
75	2"	75	137	120	35	
90	¾"	90	152	120	35	
90	1"	90	152	120	35	
90	1" ¼"	90	152	120	35	
90	1 ½"	90	152	120	35	
90	2"	90	152	120	35	
110	¾"	110	172	120	35	
110	1"	110	172	120	35	
110	1" ¼"	110	172	120	35	
110	1 ½"	110	172	120	35	
110	2"	110	172	120	35	
125	¾"	125	196	150	35	
125	1"	125	196	150	35	
125	1 ½"	125	196	150	35	
125	2"	125	196	150	35	
140	¾"	140	211	150	35	
140	1"	140	211	150	35	
140	1 ½"	140	211	150	35	
140	2"	140	211	150	35	
160	¾"	160	231	150	35	
160	1"	160	231	150	35	
160	1 ½"	160	238	150	35	
160	2"	160	238	150	35	
160	2 ½"	160	238	150	35	
160	3"	160	238	150	35	
180	1"	180	251	180	35	
180	2"	180	251	180	35	
200	1"	200	271	180	35	
200	2"	200	277	180	35	
200	2 ½"	200	277	180	35	
200	3"	200	277	180	35	
225	2"	225	275	180	35	
250	2"	250	321	180	35	
250	2 ½"	250	321	180	35	
250	3"	250	321	180	35	
280	2"	280	351	180	35	
315	2"	315	386	180	35	
315	2 ½"	315	386	180	35	
315	3"	315	386	180	35	

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com