


Collier de prise en Charge Universel à sortie bride

Permet la prise en charge sous pression sur des canalisations existantes de différents matériaux (Fonte, PVC, PE, acier, etc.) avec une sortie bride pour connexion de Robinet vanne, ou autre accessoire..

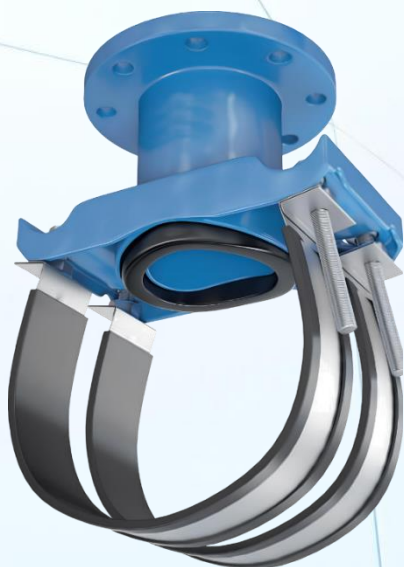

Descriptif

- Pour tuyaux en fonte, acier et amiante-ciment.
- Dimensions et filetage conformes à la norme NF EN 1092-2
- Sortie Bride ISO 7005-2
- Fiabilité :
 - Corps compact
 - Montage facile grâce aux sangles flexibles
 - Angle de montage adapté
 - Transmission optimale des couples de serrage grâce aux rondelles cylindriques comme embase d'écrou
- Perçage sans pression
- Boulonnerie Inox A2.
- Sécurité contre la rotation grâce à une couche de caoutchouc collée dans la partie inférieure du collier
- Pas de déformation du tuyaux
- Rondelles convexes et écrous compris
- Couple de serrage maximum de 100 Nm
- En inox passivé
- Vulcanisation caoutchouc en élastomère
- Protection contre la corrosion :
 - Revêtement époxy poudre 250 µm

Agrément :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme :
- Universel : du Ø88 au Ø1050 autres diamètre sur demande
- Sortie bride du DN50 au DN200

Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

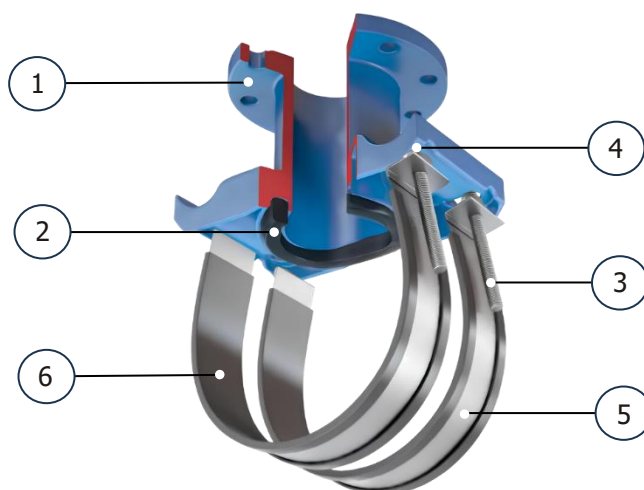

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joint préformé	1	EPDM	NF EN 681-1
3	Ecrous	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1
4	Rondelles Cylindriques	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1
5	Sangle épaisseur 1,5 mm	S/DN	Acier inoxydable A4	NF EN 10088-1
6	Protection	S/DN	Elastomère	NF EN 10088-1



Sortie Bride G (DN)		Largeur nominale/DN															
		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
50	Tolérance	88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	190-220 216-254	267-316	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805			
65	Tolérance	88-130	88-130	133-159	159-192 190-220	190-220 216-254	267-316	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805			
80	Tolérance			133-159	159-192 190-220	190-220 216-254	267-316	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805			
100	Tolérance				159-192 190-220	190-220 216-254	267-316	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805	805-850		
125	Tolérance					216-254	267-316	318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805			
150	Tolérance							318-368	368-435	426-466	473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805	805-850	900-950	1000-1050
200	Tolérance										473-510	505-554 557-606	610-668 668-726	708-754 760-805	805-850	900-950	1000-1050



Plages d'utilisation

Largeur nominale DN	Adapté au type de tuyau			Plage de Ø de la sangle	DN
	Acier	Fonte	Fibro Ciment		
80				88 – 130	80
100				88 - 130	100
125				133 - 159	125
150				159 - 192	150
150				190 - 220	150
200				190 - 220	200
200				216 - 254	200
250				267 - 316	250
300				318 - 368	300
350				368 - 435	350
400				426 - 466	400
450				473 - 510	450
500				505 - 554	500
500				557 - 606	500
600				610 - 668	600
600				668 - 726	600
700				708 - 754	700
700				760 - 805	700
800				805 - 850	800
900				900 - 950	900
1000				1000 - 1050	1000

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com