

Collier de prise en Charge Bridéo à sortie bride PVC/PE

Permet la prise en charge sous pression sur des canalisations existantes pour matériaux (PVC U, PE, PVC O) avec une sortie bride pour connexion de Robinet vanne, ou autre accessoire..



Descriptif

- Pour tuyaux PVC U, PVC O et PEHD.
- Dimensions et alésage des brides conformes à la norme NF EN 1092-2.
- Fiabilité : L'étanchéité du perçage se fait par joint préformé enchâssé dans la partie intérieur du collier.
- Dédié, par conception, aux diamètres extérieurs des tuyaux PEHD, PVC-O, PVC-U.
- Boulonnerie Inox A2.
- Sécurité contre la rotation grâce à une couche de caoutchouc collée dans la partie inférieure du collier.
- Pas de déformation du tuyaux.
- Protection contre la corrosion : Revêtement époxy poudre 250 µm normes GSK.

Agrément :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques


- Gamme Bridéo :
 - du PVC-PEHD-PVCBO du Ø110 au Ø630 autres diamètre sur demande
- Sortie bride du DN40 au DN200

Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

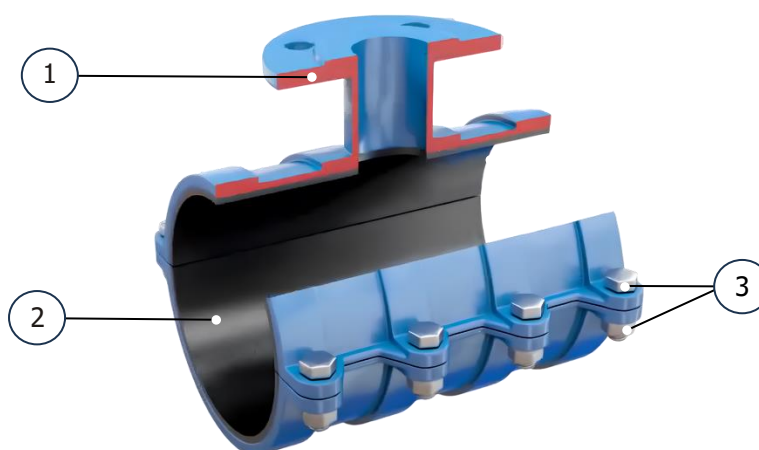

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joint préformé	1	EPDM	NF EN 681-1
3	Ecrous	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1

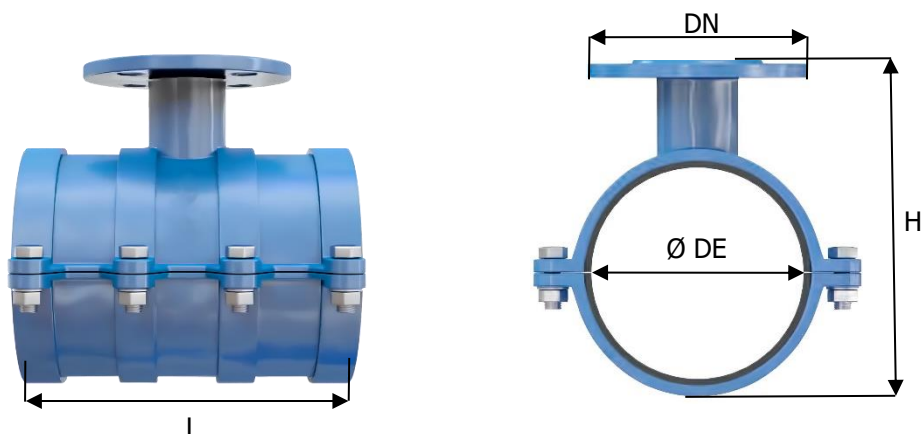

Ø PVC / PEHD	DN BRIDE	Ø DE	H	L	Couple de serrage des boulons Nm	Poids
90	40	90	191	180	65	5,56
90	50	90	201	180	65	6,14
90	80	90	201	180	65	7,56
110	40	110	211	200	65	6,52
110	50	110	211	200	65	7,04
110	60/65	110	231	200	65	8,74
110	80	110	236	200	65	8,74
125	40	125	233	200	65	7,08
125	50	125	233	200	65	7,80
125	60/65	125	233	200	65	8,36
125	80	125	243	200	65	9,32
125	100	125	243	200	65	10,38

Ø PVC / PEHD	DN BRIDE	Ø DE	H	L	Couple de serrage des boulons Nm	Poids
140	40	140	241	180	65	8,26
140	50	140	241	180	65	8,44
140	60/65	140	251	200	65	9,54
140	80	140	261	200	65	9,82
160	40	160	261	250	65	10,44
160	50	160	261	250	65	11,40
160	60/65	160	281	250	65	11,74
160	80	160	291	250	65	13,30
160	100	160	296	250	65	13,74
180	40	180	296	250	65	11,62
180	80	180	326	250	65	13,92
180	100	180	331	250	65	14,30
180	150	180	341	250	65	20,26
200	40	200	306	250	65	12,46
200	50	200	306	250	65	13,32
200	60/65	200	326	250	65	13,70
200	80	200	336	250	65	15,74
200	100	200	341	250	65	16,04
200	150	200	351	250	65	19,46
225	80	225	348	300	65	13,90
225	100	225	353	300	65	14,68
250	40	250	346	300	65	16,86
250	50	250	376	300	65	18,16
250	80	250	386	300	65	19,12
250	100	250	391	300	65	19,52
250	150	250	401	300	65	22,84
315	50	315	448	300	65	29,72
315	80	315	463	300	65	29,38
315	100	315	468	300	65	30,74
315	150	315	478	300	65	33,86
355	80	355	503	315	65	34,10
355	100	355	503	315	65	33,80
355	150	355	503	315	65	37,14
400	50	400	531	300	65	34,52
400	80	400	551	300	65	37,24
400	100	400	566	300	65	38,22
400	150	400	571	300	65	42,02
450	80	450	578	300	65	39,72
450	100	450	614	300	65	38,42
450	150	450	614	300	65	40,62
500	100	500	667	300	65	46,50
500	150	500	672	300	65	44,50
500	200 (PN16)	500	672	300	65	47,50
630	100	630	794	300	65	56,00
630	150	630	796	300	65	53,50
630	200 (PN16)	630	799	300	65	59,50

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com