

Adaptateur à bride PVC – PE – BI-ORIENTE MAXI GRIP

Permet l'assemblage mécanique auto-bloqué d'un appareil à bride et d'une canalisation.



Descriptif



- Sécurité de service :
 - Etanchéité garantie avec joint enveloppant et bague anti-fluage.
 - Résistance à la corrosion : revêtement époxy 250 Microns Brides & Pièce interne.
- Mise en œuvre simple et rapide :
 - Déviation angulaire $\pm 4^\circ$.
 - Simple boulonnage.
- Conformité aux normes :
 - NF EN 1092-2 : 1997 : Brides et leurs assemblages.
Partie 2 : Brides en fonte.
 - NF EN 12842 : 2012 : Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC & PE et ou PVC-BO
 - ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
 - ISO 7005-2 : 1988 : Brides métalliques, brides en fonte.
 - ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.
- Agrément :
 - ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
- Remarque :
 - Le système d'ancrage reprend les efforts dus à la pression hydraulique dans la limite de la PFA. Il n'est pas conçu pour reprendre les efforts mécaniques des tuyauteries.
 - Montage vertical ascendant déconseillé

Caractéristiques

- Gamme :
 - Pour PVC-U, PVC-BO (Demander la liste des fabricants de tube compatible) et PE 80 ou PE 100 PN16, DN 50 à 200.
 - Pour tuyaux aux diamètres extérieurs PVC.
- PFA 16
- Perçage des brides :
 - ISO PN 10/16
 - Double perçage ISO PN 10 / ISO PN 16 pour DN 200.
- Température d'utilisation : +0°C à +60°C.

Applications

- Réseaux de distribution d'eau
- Réseaux de protection incendie
- Réseaux d'irrigation
- Réseau entièrement auto-buté ou tuyauterie verticale, voir notice de montage.

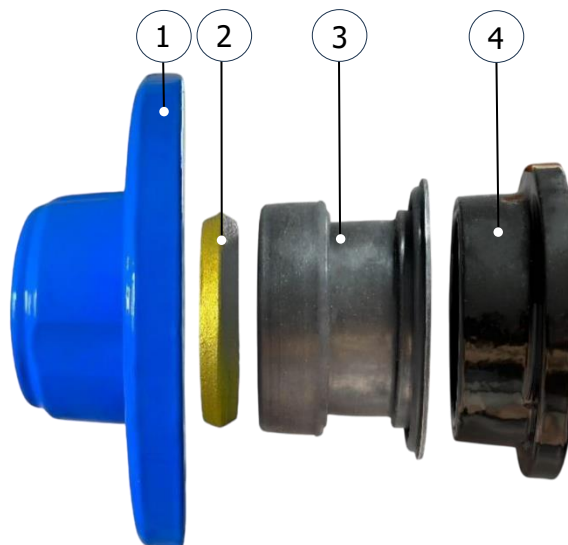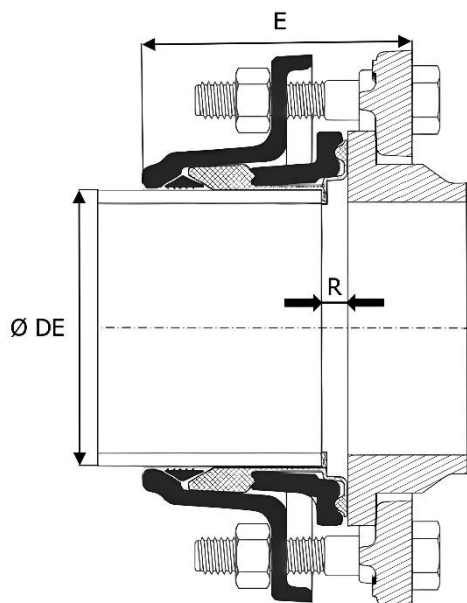

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Bride	1	Fonte GS/EN-GJS-450-10	NF EN 1563
02	Bague crantée	1	LAITON	NF EN 12167
03	Joint Manchette	1	EPDM	NF EN 681-1
04	Bague Anti-Fluage	1	Fonte GS/EN-GJS-450-10	NF EN 1563

MAXI GRIP PVC - PEHD – PVC BO

DN	DE mm	E mm	R mm	Poids kg
50/60/65*	63	72	13	2,24
50/60/65*	75	72	13	2,78
80	90	76	13	3,35
100	110	80	15	5,10
125	125	80	15	5,29
125	140	80	15	5,34
150	160	90	17	6,02
200**	200	100	17	8,58

* Triple perçage 50/60/65.

** Double perçage ISO PN 10 et ISO PN 16.

Epreuves hydrauliques	
Epreuve sur le siège	1.1 x PN
Epreuve sur corps	1.5 x PN

