


Permet de sécuriser la manœuvre des vannes enterrées en reportant le carré de manœuvre au niveau de la bouche à clé grâce à un montage direct de l'allonge sur la vanne.



Descriptif

- La rallonge de tige est fixée à la vanne au moyen d'un manchon fendu en acier inoxydable.
- Toutes les rallonges de tige sont équipées d'un carré de manœuvre de 30 x 30, permettant la manœuvre de toutes les vannes à opercule à l'aide d'une seule clé ; l'adaptateur est compatible avec la plupart des clés en T standard, quel que soit le diamètre.
- Carré de manœuvre et adaptateur inférieur en fonte ductile (EN-GJS-500-7) avec revêtement époxy.
- Le capot inférieur protège la tige de la vanne contre le sable et les impuretés et permet une rotation libre.
- Disponible en hauteurs de 650 mm ou 1000 mm ; pour d'autres dimensions, consulter notre service technique.
- Tous les composants sont résistants à la corrosion afin de garantir une longue durée de vie du produit.
- À utiliser lorsque la distance entre le niveau du sol et la vanne est inconnue : l'ajustement s'effectue après installation.

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Carré de manœuvre	1	FONTE GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
02	Boulon	1	ACIER ZINGUE 8.8	NF EN 933
03	Bouchon supérieur	1	POLYPROPYLENE	-
04	Tube de protection supérieur	1	POLYPROPYLENE	-
05	Tube allonge carré	1	ACIER ST 37	NF EN 10025
06	Manchon centrale	1	POLYPROPYLENE	-
07	Tube allonge inférieur	1	POLYPROPYLENE	-
08	Goupille	2	INOX A2	NF EN 10088-1
09	Manchon d'accouplement	1	FONTE GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

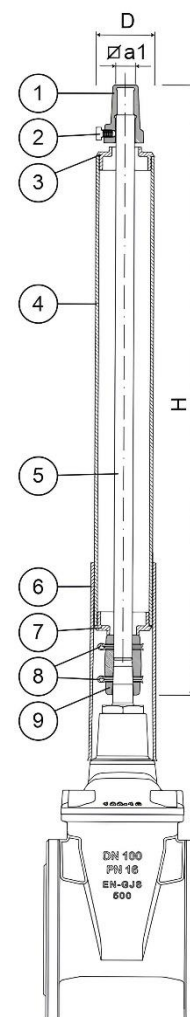

DN	H	D	Øa1	Kg approx.
20 (¾") / 25 (1") / 32 (1 ¼") / 40 (1 ½") / 50 (2")	650	63	27	2
20 (¾") / 25 (1") / 32 (1 ¼") / 40 (1 ½") / 50 (2")	1000	63	27	3
40 / 50 / 63	650	63	27	2
40 / 50 / 63	1000	63	27	3
60 / 65 / 75 / 80 / 90	650	63	27	2
60 / 65 / 75 / 80 / 90	1000	63	27	3
100 / 110	650	63	27	3
100 / 110	1000	63	27	4
125 / 140 / 150 / 160	650	63	27	3
125 / 140 / 150 / 160	1000	63	27	5
200	650	63	27	5
200	1000	63	27	7
250 / 300 / 315	650	63	27	5
250 / 300 / 315	1000	63	27	7
350 / 400 / 450 / 500	650	63	27	6
350 / 400 / 450 / 500	1000	63	27	10
600	650	63	27	6
600	1000	63	27	10