

Têtes de bouche TLOCK À clé standard

Permet la protection et la manœuvre des robinets enterrés.




Descriptif

- Garantit un accès fiable et sécurisé pour la manœuvre des robinets enterrés, tout en assurant leur protection durable dans le temps.
- Le tampon est identifié par l'inscription « EAUX », facilitant le repérage sur site.
- Disponible en versions TROTTOIR et CHAUSSÉE, avec tampons à empreinte ronde, carrée, hexagonale ou octogonale selon les modèles. Une version CHAUSSÉE Incendie avec empreinte ronde est également proposée.
- La conception en fonte avec revêtement bitumineux offre une excellente résistance à la corrosion et aux agressions extérieures.
- La sécurité d'exploitation est renforcée grâce à un tampon verrouillé pour les modèles Chaussée ou un tampon solidaire du corps par chaînette pour les modèles Trottoir, limitant ainsi les risques de perte ou de manipulation non autorisée.

Caractéristiques

- Corps et couvercle en fonte ductile (EN-GJS-500-7).
- Chaîne en acier zingué (si applicable).
- Base du corps avec surface de support facilitant la pose et réduisant les risques d'inégalités.
- Couvercle avec languette pour une ouverture facile.
- Sur demande : personnalisation avec logo ou inscription.

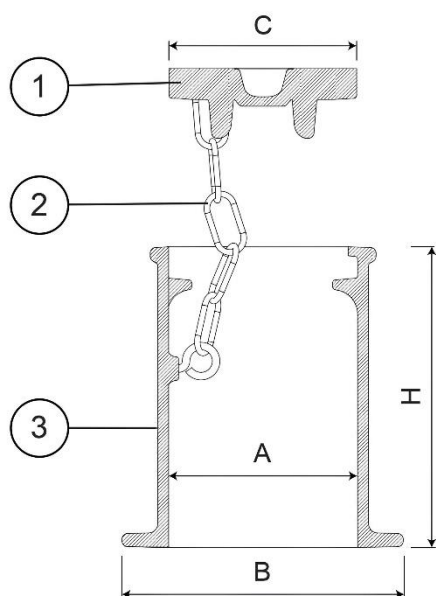

Ronde
TLOCK



Octogonale
TLOCK



Carré
TLOCK



Hexagonale
TLOCK

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Chapeau	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
02	Chaîne	1	Acier galvanisé	-
03	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

Modèle	Type	Chaîne	H mm	A mm	B mm	C mm	Kg aprox.
Ronde	Trottoir	Oui	160	102	150	89	4
Ronde	Trottoir	Non	160	102	150	89	4
Ronde	Chaussée	Oui	165	118	220	106	7,5
Carré	Trottoir	Oui	160	102	150	89	4
Carré	Trottoir	Non	160	102	150	89	4
Carré	Chaussée	Oui	165	118	220	106	7,5
Octogonale	Trottoir	Oui	165	100	200	110	6
Octogonale	Trottoir	Non	165	100	200	110	6
Hexagonale	Trottoir	Oui	160	102	150	89	4
Hexagonale	Trottoir	Non	160	102	150	89	4
Hexagonale	Chaussée	Oui	165	118	220	106	7,5