

Permet la réparation de réseaux de canalisations, tous matériaux confondus.



Descriptif

- Manchon simple ou double bande de serrage.
- Réparation conçue pour une utilisation permanente.
- Compatible avec les tuyaux en acier, fonte, fibre-ciment ou PVC-PE, sous certaines conditions.
- Construction et boulonnerie en acier inoxydable.
- Mise en œuvre simple et rapide.
- Autres dimensions, modèles, versions avec dérivations ou triple bande de serrage : nous consulter.
- Options disponibles : dimensions spécifiques sur demande (Longueur), joints EPDM haute température, NBR ou VITON, pression de service supérieure à 10 ou 16 bars.

Agrément

- ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).


Caractéristiques

- Gamme DN 40 à 400.
- PFA suivant plage d'utilisation (voir tableau).
- Températures d'utilisation : +10° à 60° C.

Applications


- Réseaux de distribution d'eau
- Conduite de transfert
- Traitement des eaux
- Réseaux d'eaux usées.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.



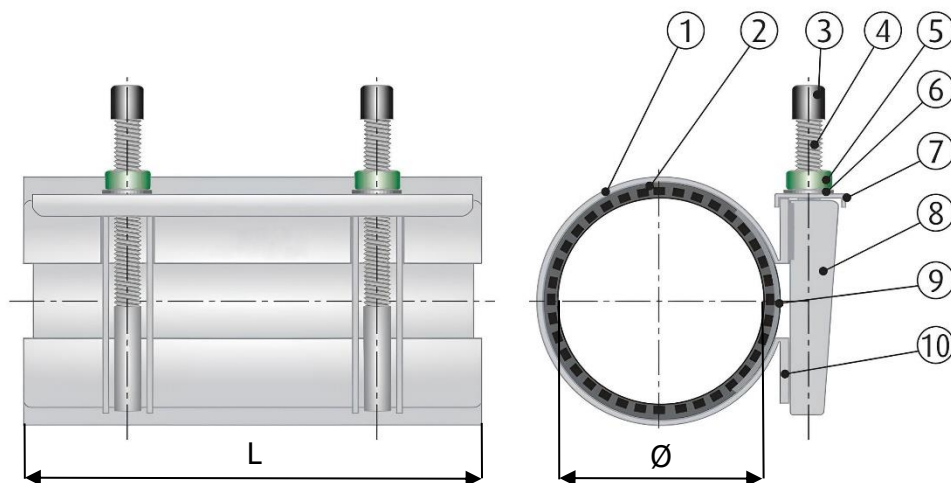

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Corps	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
02	Joint	1	EPDM	NF EN 681-1
03	Capuchon de protection	S/DN	EPDM	NF EN 681-1
04	Boulons	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
05	Ecrous hexagonaux	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
06	Rondelles Plates	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
07	Pont	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
08	Guides	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
09	Plaque de fermeture	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
10	Plaque latérale	2	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1

PFA	DIMENSIONS		BOULONS		Poids approx. (Kg)
	Tolérance	Longueur	Nombre	Diamètre	
(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr(n°)	Ø (mm)	
16	48-55	200	2	M14	1,6
16	52-59	200	2	M14	1,6
16	60-67	200	2	M14	1,6
16	67-74	200	2	M14	1,7
16	73-80	200	2	M14	1,8
16	82-90	200	2	M14	1,8
16	87-94	200	2	M14	1,9
16	95-105	200	2	M14	1,9
16	108-118	200	2	M14	2,0
16	118-128	200	2	M14	2,1
16	135-145	200	2	M14	2,2
16	145-155	200	2	M14	2,3
16	151-161	200	2	M14	2,4
16	165-175	200	2	M14	2,4
16	176-186	200	2	M14	2,5
16	193-203	200	2	M14	2,6
10	200-212	200	2	M14	2,9
10	219-229	200	2	M14	3,0

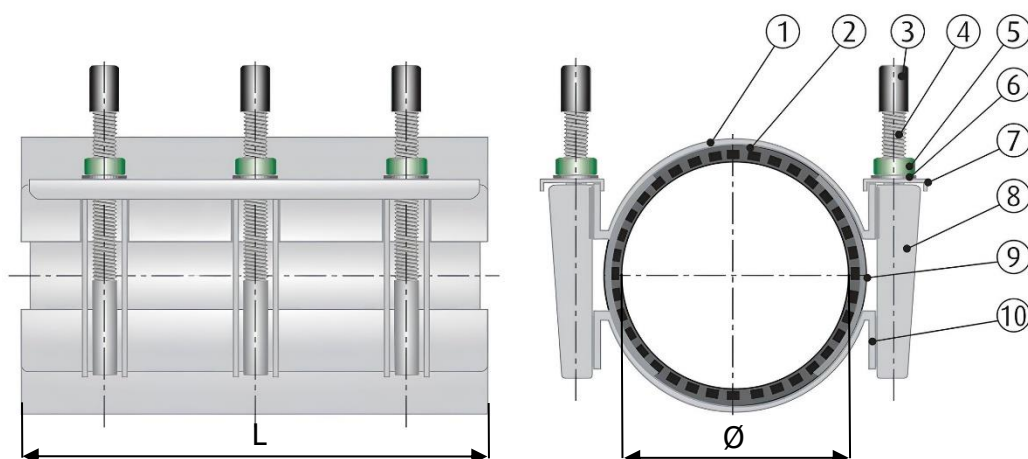

Rep	Désignation	Qté	Matériau	Norme
01	Corps	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
02	Joint	1	EPDM	NF EN 681-1
03	Capuchon de protection	S/DN	EPDM	NF EN 681-1
04	Boulons	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
05	Ecrous hexagonaux	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
06	Rondelles Plates	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
07	Pont	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
08	Guides	S/DN	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
09	Plaque de fermeture	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
10	Plaque latérale	2	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1

PFA	DIMENSIONS		BOULONS		Poids approx. (Kg)
	Tolérance	Longueur	Nombre	Diamètre	
(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr(n°)	Ø (mm)	
16	108-128	300	6	M16	5,1
16	135-155	300	6	M16	5,5
16	159-180	300	6	M16	5,9
16	190-210	300	6	M16	6,1
10	210-230	300	6	M16	6,3
10	225-246	300	6	M16	6,4
10	240-260	300	6	M16	6,7
10	269-289	300	6	M16	6,8
10	282-302	300	6	M16	7,1
10	295-315	300	6	M16	7,2
6	322-344	400	8	M16	10,1
6	347-367	400	8	M16	10,6
6	365-385	400	8	M16	11,2
6	395-415	400	8	M16	11,4
6	420-440	400	8	M16	11,5

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com