


Bride de réparation Pour fonte & Fibro-ciment

Permet la réparation rapide de collerette feuillarde sur canalisation fonte Express, Standard, Rapide ou Grise, y compris joints au plomb et raccords Express, et Fibro-ciment.

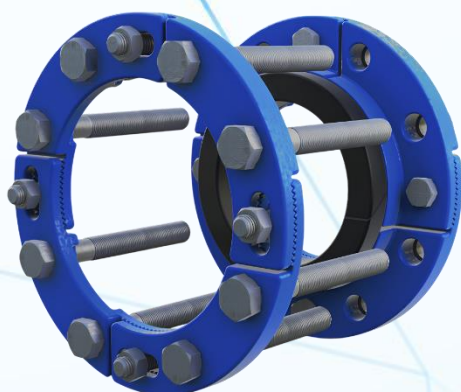

Descriptif

- **Fiabilité :**
 - Étanchéité garantie par compression d'un joint sur le tuyau au serrage.
 - Résistance à la corrosion : revêtement époxy poudre 250 µm et Géomet® 500 Gr.B pour la boulonnerie.
- Mise en œuvre simple et rapide.
- Couple de serrage : 60 à 80 Nm
- Réparation permanente
- Aucun entretien nécessaire après installation
- Le joint renforce l'étanchéité

Conformité aux normes :

- NF EN 14525 : Adaptateurs de brides et manchons à larges tolérances en fonte ductile destinés à être utilisés avec des tuyaux faits de différents matériaux : fonte ductile, fonte grise, acier, PVC-U, PE, fibre-ciment.
- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte GS pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages.
Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides en fonte.

Agrément :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme : DN 50 à 1200. DN supérieurs, nous consulter.
- PFA suivant plage d'utilisation (voir tableau).
- Température d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications


- Transport et distribution d'eau.
 - Pompage, traitement, stockage.
 - Réseaux de protection incendie et réseaux d'irrigation.
 - Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales
- *Avec joint NBR (type WCNF EN 681-1).

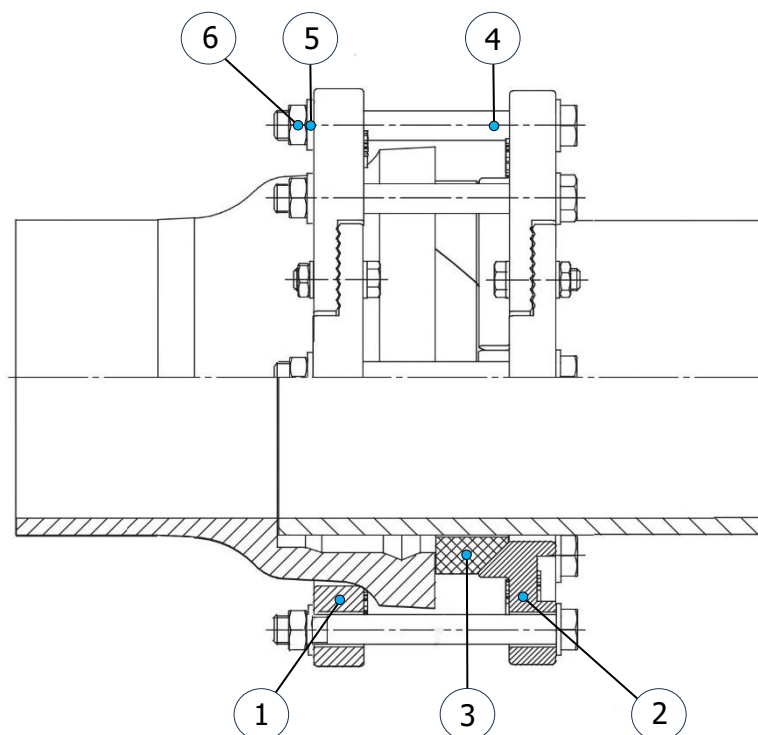


Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Bride	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Contre Bride	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
3	Joint *	1	EPDM *	NF EN 681-1
4	Ecrou + Rondelles **	S/DN	Acier 6.8** Revêtement Géomet®	EN 10083-2
5	Rondelles **	S/DN	Acier 6.8** Revêtement Géomet®	EN 10083-2
6	Boulons **	S/DN	Acier 6.8** Revêtement Géomet®	EN 10083-2

* NBR sur demande

** Acier inox sur demande

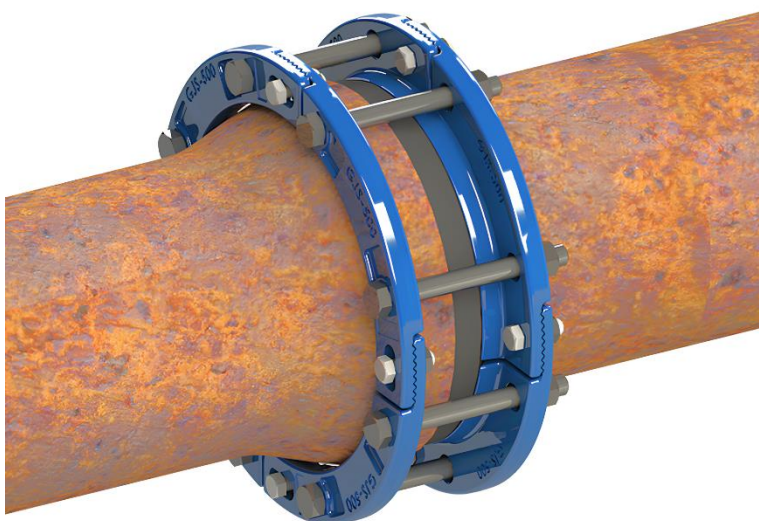

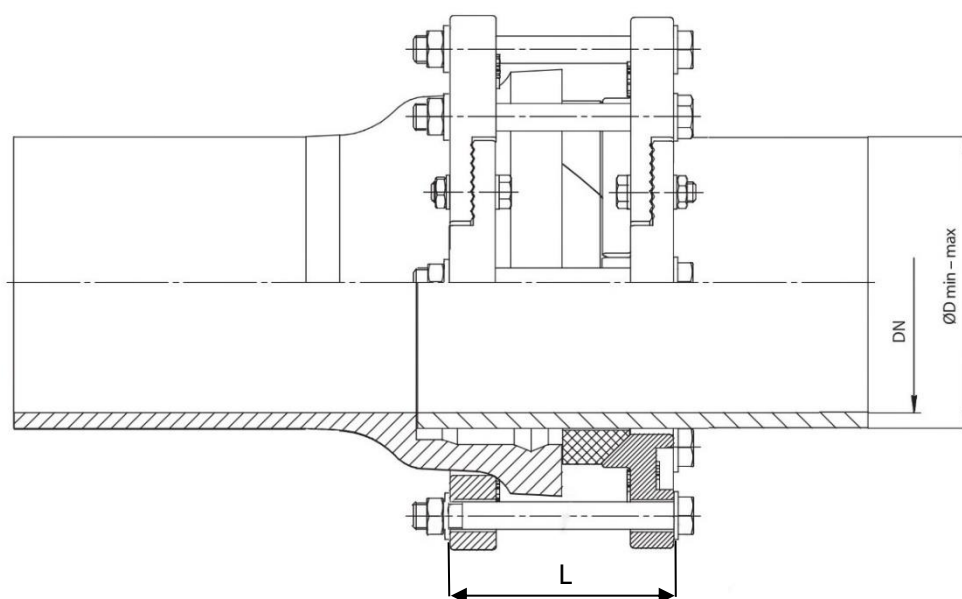

DN	DE mini mm	DE maxi mm	PFA	L mm	Nombre de Boulon	Poids Kg
50	68	73	12	120	4	4
60	77	82	12	120	6	6,5
80	100	106	12	120	6	8,5
100	120	126	12	180	6	10,5
125	146	156	12	180	6	11
150	172	180	12	180	6	12
175	204	218	12	180	6	14
200	224	240	12	180	8	16
225	250	266	12	180	12	19
250	276	294	12	180	12	23
275	302	310	12	180	12	25
300	328	346	12	180	12	27
325	355	370	8	180	16	30
350	380	398	8	180	16	31
400	432	458	8	180	16	37
425	455	475	8	180	16	40
450	484	512	8	180	16	43
500	536	564	8	180	20	46
600	638	667	8	180	25	62
625	645	670	8	180	25	63
650	690	715	8	180	25	64
700	740	770	2	180	25	65
750	814	840	2	180	25	73
800	846	886	2	180	32	78
900	945	985	2	180	32	94
1000	1050	1092	2	180	36	94
1200	1235	1329	2	180	40	139

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com