

# Manchon de réparation PVC-U Coulissant

**Permet une réparation rapide sur tube PVC-U : il s'emboîte dans les deux sens et coulisse sur le tube à réparer, avec deux longueurs disponibles, offrant ainsi une réparation efficace sans nécessiter de raccord mécanique.**



## **Descriptif**

- Manchon de réparation à emboîtements.
- Deux longueurs disponibles.
- Mise en œuvre simple et rapide :
  - Réduire le temps d'intervention.
  - Application d'un lubrifiant pour faciliter le montage du joint caoutchouc.
  - Insert l'extrémité du tube dans le joint après nettoyage.
  - Montage rapide et pratique.

## **Conformité aux normes :**

- NF EN 1501452/DIN 8063 : Tuyaux, raccords et accessoires en PVC pour canalisation d'eau.

## **Agrément :**

- Attestation de conformité sanitaire.

## **Remarque :**

- Ce raccord évite mécaniquement le déboîtement des tubes.

## **Caractéristiques**


- Gamme : DN 63 à 400. DN supérieurs, nous consulter.
- PFA 10 & 16.
- Température d'utilisation : +0°C à +70°C.

## **Applications**

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie et réseaux d'irrigation.

## **Tests**


- Test d'étanchéité selon norme ISO 2531 et NF EN 14525.

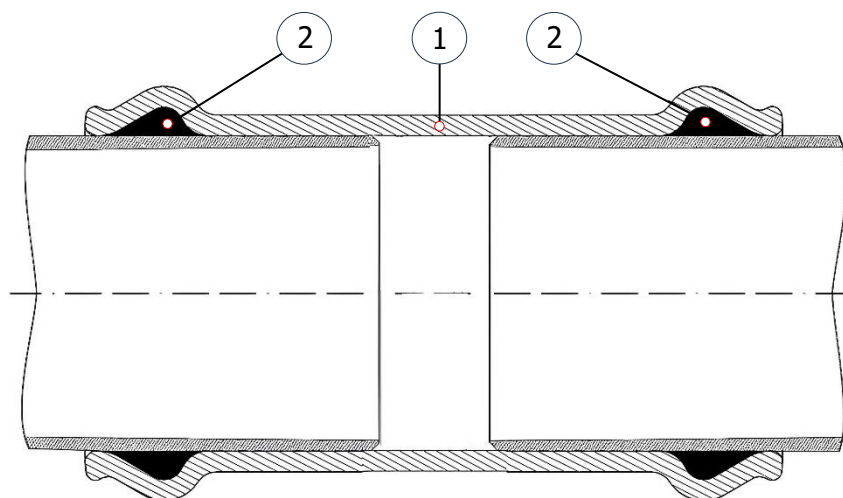

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	PVC-U	NF EN 1501452
2	Joints	2	EPDM	NF EN 681-1




## Longueur Courte

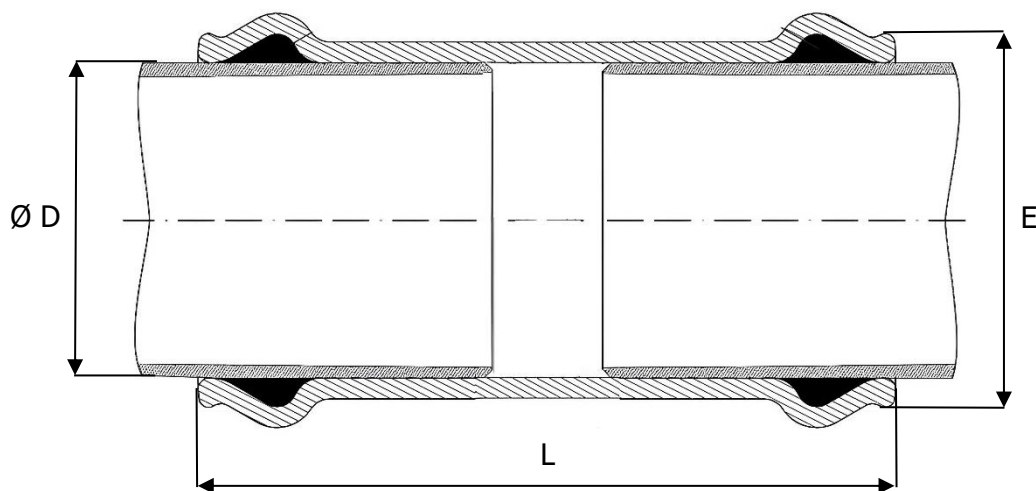

Ø D ext. PVC U / PVC O	L mm	E mm	Poids GR approx. PN10	Poids GR approx. PN16
50	295	72,4	170	180
63	285	89	360	380
75	280	103,5	540	570
90	295	121	820	870
110	317	143	720	1.080
125	320	160	1.310	1.380
140	346	180	1.870	1.970
160	350	207	1.690	2.530
180	390	224	3.340	3.510
200	418	248	4.320	4.550
225	435	276	5.810	6.120
250	505	306	8.170	8.600
280	494	338	7.010	7.380
315	494	378	13.350	14.050
355	635	441	22.680	23.870
400	642	482	27.550	29.000

## Longueur Longue

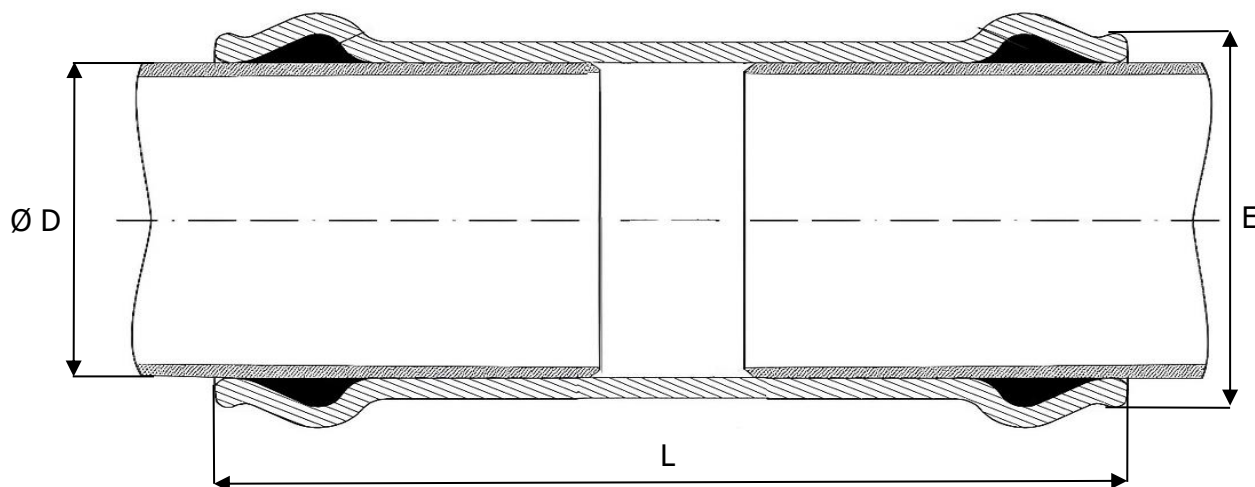

Ø D ext. PVC U / PVC O	L mm	E mm	Poids GR approx. PN10	Poids GR approx. PN16
63	494	90	640	670
75	488	104,7	900	950
90	515	121,5	1.380	1.450
110	543	143	1.770	1.860
125	537	160	2.190	2.310
140	545	180	2.890	3.050
160	600	196,5	2.890	4.320
180	590	224	5.010	5.270
200	645	247	6.510	6.850
225	645	276	8.710	9.170
250	670	306	10.760	11.330
280	640	338	14.400	13.700
315	640	378	15.800	17.300
355	635	441	22.680	23.870
400	642	482	27.550	29.000