

Collier de prise en Charge Tube Fonte à sortie bride

Permet la prise en charge sous pression sur des canalisations existantes de matériaux Fonte avec une sortie bride pour connexion de Robinet vanne, ou autre accessoire..



Descriptif

- Pour tuyaux en fonte.
- Dimensions conformes à la norme NF EN 1092-2
- Sortie Bride ISO 7005-2
- Fiabilité : L'étanchéité du perçage se fait par joint préformé enchâssé dans la partie intérieure du collier.
- Dédié, par conception, aux diamètres extérieurs des tuyaux Fonte.
- Boulonnerie Inox A2.
- Fiabilité :
 - Corps compact
 - Montage facile grâce aux demi coquille.
- Sécurité contre la rotation grâce à une couche de caoutchouc collée dans la partie inférieure et supérieur du collier.
- Pas de déformation du tuyaux
- Protection contre la corrosion :
 - Revêtement époxy poudre 250 µm

Agrément :


- Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques


- Gamme :
- Pour tube Fonte : du Ø77 au Ø378 autres diamètre sur demande.
- Sortie bride du DN50 au DN150

Applications


- Réseaux de distribution d'eau.

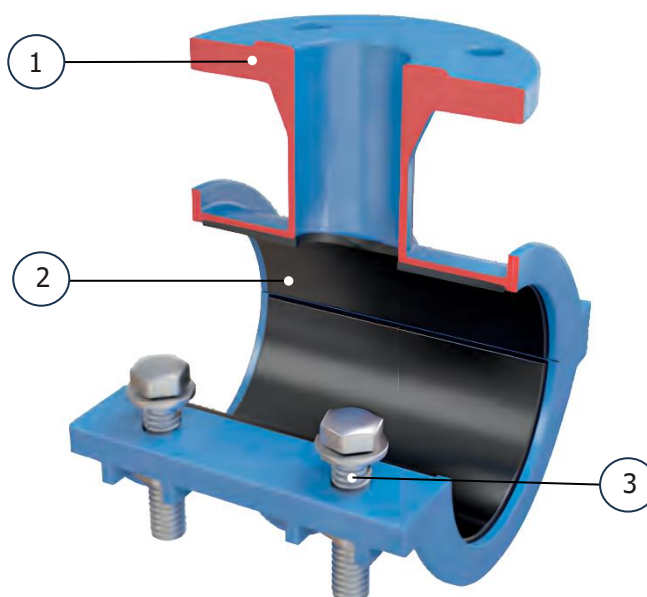

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Joint préformé	1	EPDM	NF EN 681-1
3	Ecrous	S/DN	Acier inoxydable A2	NF EN 10088-1

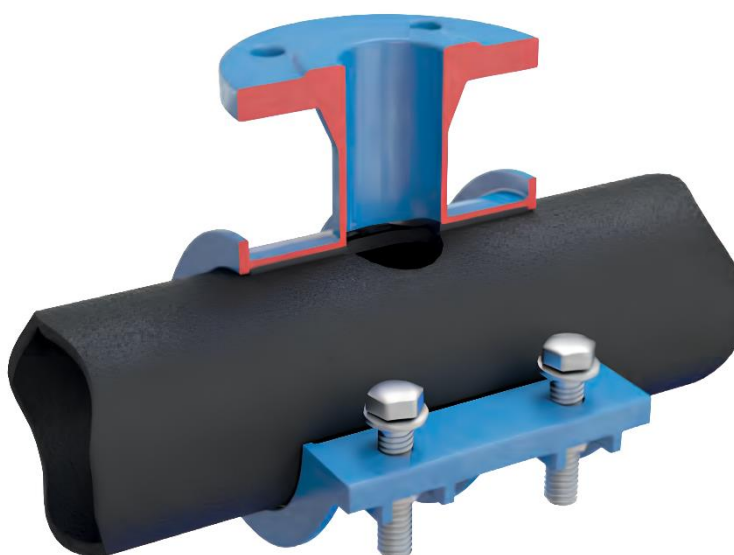

Collier de prise en charge tube fonte à sortie bride

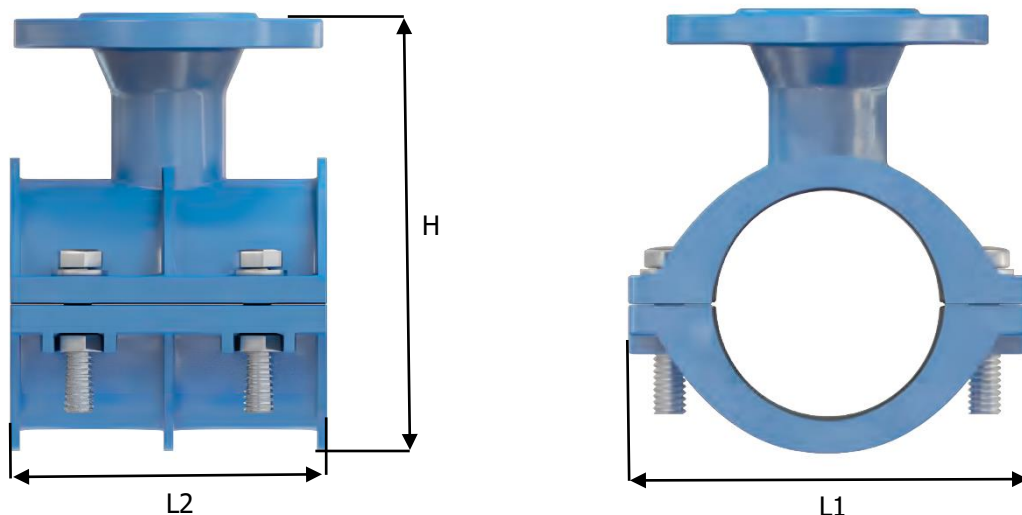

DN TUBE FONTE	DN BRIDE	Ø DE	L1	L2	H	Poids
65	40	77	165	140	185	5,78
65	50	77	165	140	195	6,60
65	60/65	77	165	140	205	7,52
80	40	98	185	150	200	7,02
80	50	98	185	150	210	7,60
80	60/65	98	185	150	220	8,76
100	40	118	205	160	220	7,78
100	50	118	205	160	230	7,68
100	60/65	118	205	160	240	8,18
100	80	118	205	160	250	8,92
125	40	144	250	180	246	9,42
125	50	144	250	180	256	10,66
125	60/65	144	250	180	266	11,68
125	80	144	250	180	276	12,50
125	100	144	250	180	281	13,24
150	40	170	275	210	274	13,16
150	50	170	275	210	284	12,40
150	60/65	170	275	210	294	12,76
150	80	170	275	210	304	14,40
150	100	170	275	210	309	14,96
200	40	222	330	270	328	21,18
200	50	222	330	270	338	20,62
200	80	222	330	270	358	21,48
200	100	222	330	270	363	21,72
200	150	222	330	270	373	26,40
250	40	274	380	270	378	21,88
250	50	274	380	270	388	23,42
250	80	274	380	270	408	25,20
250	100	274	380	270	413	24,32
250	150	274	380	270	423	28,20
300	40	326	435	270	430	26,14
300	50	326	435	270	440	28,08
300	80	326	435	270	460	30,34
300	100	326	435	270	465	29,54
300	150	326	435	270	475	30,82

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com