

Col de Cygne Pour SAFE FLOW VALVE

Gamme de Col de Cygne conçues pour l'installation, le calage et le maintien en position des Clapet d'entrée d'air SAFE FLOW VALVE.



Descriptif

- Construction en Acier.
- Brides Fixes.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901.

Conformité aux normes :

- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Col de Cygne à brides Fixes : DN 80 au DN 400.
- PFA 16 à PFA 40.
- Perçage des brides ISO PN 10/16/25/40 bars.
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.

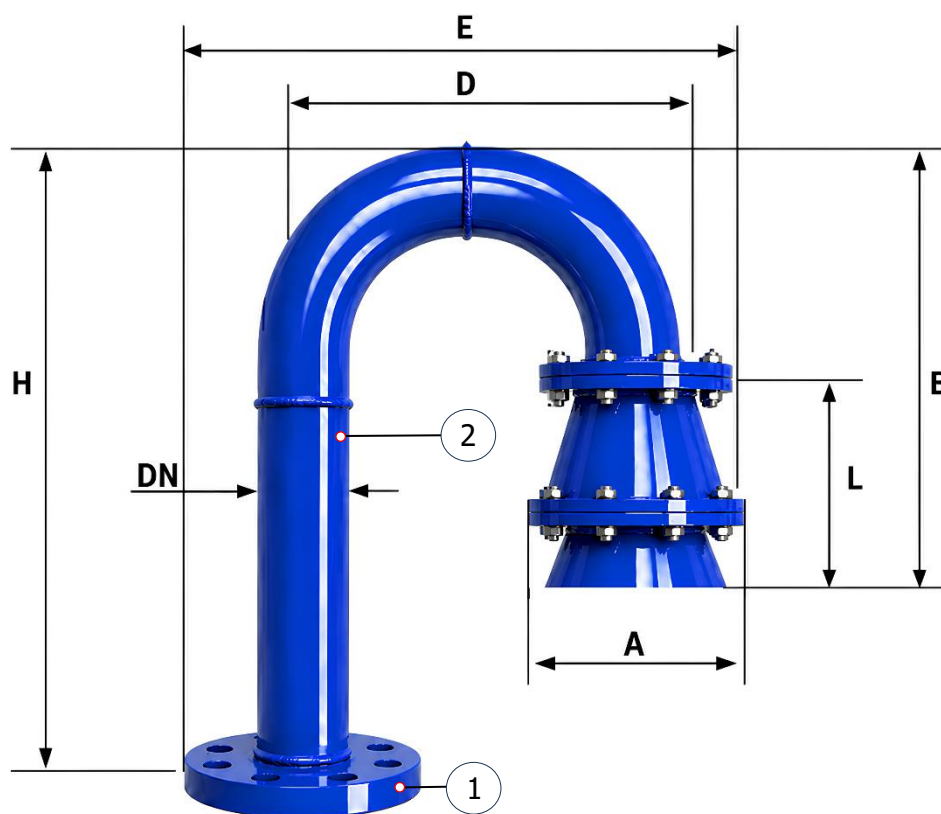

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides fixes	1	Acier	NF EN 1092-1
2	Corps	1	Acier	NF EN 10216-2

DN	A	B	D	E	H	L	PN10/16/25	Version PN40		
							P/Kg	A	B	P/Kg
80	260	470	500	360	550	330	22	260	470	28
100	284	560	550	450	600	413	26	284	560	32
150	350	780	760	610	1150	434	40	350	780	52
200	420	980	1150	825	1550	457	54	420	980	90
250	480	1200	1450	1010	1650	497	63	480	1200	113
300	540	1260	1500	1110	1780	520	92	540	1260	115
350	680	1310	1560	1280	1835	470	142	600	1310	128
400	730	1420	1650	1410	2115	480	181	-	-	-