

# Col de Cygne Inox Pour SAFE FLOW VALVE

**Gamme de Col de Cygne Inox conçues pour l'installation, le calage et le maintien en position des Clapet d'entrée d'air SAFE FLOW VALVE.**



## **Descriptif**

- Construction en Acier.
- Brides Fixes.
- Fabrications inox et Super Duplex.

## **Conformité aux normes :**

- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

## **Agrément :**

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

## **Caractéristiques**


- Gamme
  - Col de Cygne à brides Fixes Inox : DN 80 au DN 400.
- PFA 16 à PFA 40.
- Perçage des brides ISO PN 10/16/25/40 bars.
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

## **Applications**

- Réseaux industriels.
- Réseaux eaux de mer.
- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.

# Col de Cygne Brides Fixes Inox pour SAFE FLOW VALVE

2

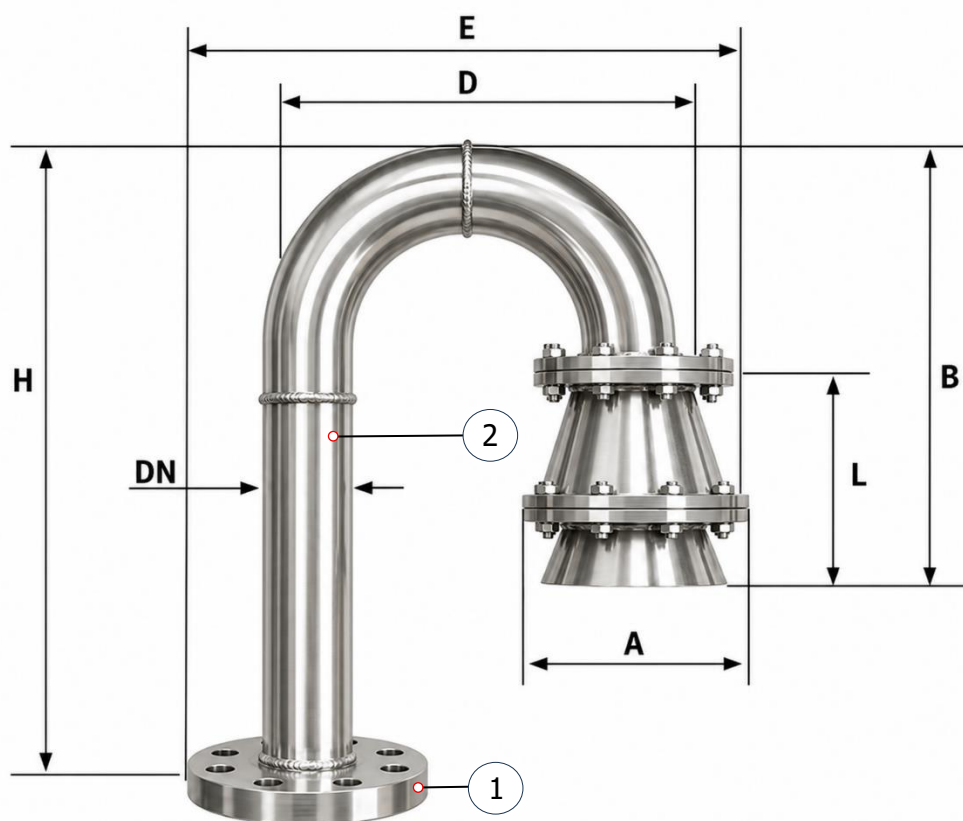

| Rep. | Désignation  | Nb | Matériaux                 | Normes        |
|------|--------------|----|---------------------------|---------------|
| 1    | Brides fixes | 1  | INOX 316L OU SUPER DUPLEX | NF EN 10088-3 |
| 2    | Corps        | 1  | INOX 316L OU SUPER DUPLEX | NF EN 10088-3 |

| DN  | A   | B    | D    | E    | H    | L   | PN10/16/25 | Version PN40 |      |      |
|-----|-----|------|------|------|------|-----|------------|--------------|------|------|
|     |     |      |      |      |      |     | P/Kg       | A            | B    | P/Kg |
| 80  | 260 | 470  | 500  | 360  | 550  | 330 | 22         | 260          | 470  | 28   |
| 100 | 284 | 560  | 550  | 450  | 600  | 413 | 26         | 284          | 560  | 32   |
| 150 | 350 | 780  | 760  | 610  | 1150 | 434 | 40         | 350          | 780  | 52   |
| 200 | 420 | 980  | 1150 | 825  | 1550 | 457 | 54         | 420          | 980  | 90   |
| 250 | 480 | 1200 | 1450 | 1010 | 1650 | 497 | 63         | 480          | 1200 | 113  |
| 300 | 540 | 1260 | 1500 | 1110 | 1780 | 520 | 92         | 540          | 1260 | 115  |
| 350 | 680 | 1310 | 1560 | 1280 | 1835 | 470 | 142        | 600          | 1310 | 128  |
| 400 | 730 | 1420 | 1650 | 1410 | 2115 | 480 | 181        | -            | -    | -    |

**RYL ADDUCTION**

Tél. + 33 (0)6 59 24 17 72

[www.ryladduction.com](http://www.ryladduction.com)

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution technique. Images et photos non contractuelles.