


Colonnnette centrée Pour motorisation AUMA

Permet l'actionnement motorisé AUMA, offrant une ergonomie en surface pour les robinetteries de fermeture souterraines installées dans des puits ou des chambres à vannes.

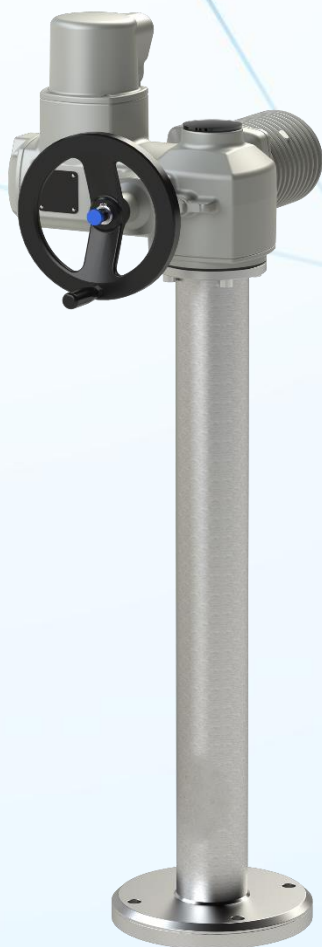

Descriptif


- Tube et bride de raccord en Acier inox 316L
- Construction auxiliaire, avec indicateur de position optique, pour une ouverture ou fermeture aisée des vannes utilisées dans l'installation
- Le tuyau intérieur rallongé en acier galvanisé permet un raccord rapide et facile de la colonne avec tige carrée de la rallonge de la broche ou de la tige de rallonge.
- Le raccord télescopique dans le colonne permet une tolérance généreuse dans le rallongement de la tige carrée.
- Carter de colonne: INOX (brossé)
- Couvercle: acier, avec revêtement EWS
- Platine de motorisation F10/B3-20
- Cône en INOX 316L
- Palier à coulisse en POM
- Joint racleur en EPDM
- Indicateur de position de surveillance de la position de la robinetterie.
- Sans entretien.
- Conformité aux normes :
 - Bride de raccord pour mécanisme de réglage conforme à NF EN 5210 / DIN3210

Caractéristiques

- Montage entre les brides et joint des deux côtés le pied de colonne avec bride de fixation DN 65 (4 trous) en INOX avec affichage optique de la position, + volant de manœuvre adapté, est utilisé pour l'actionnement ergonomique en surface de robinetteries de fermeture montées dans des puits ou dans des chambres à vannes.
- Le tuyau intérieur rallongé permet un raccord rapide et facile du pied de colonne avec la tige carrée du prolongateur de tige ou de la tige de rallonge.

Applications

- Réseaux de distribution d'eau

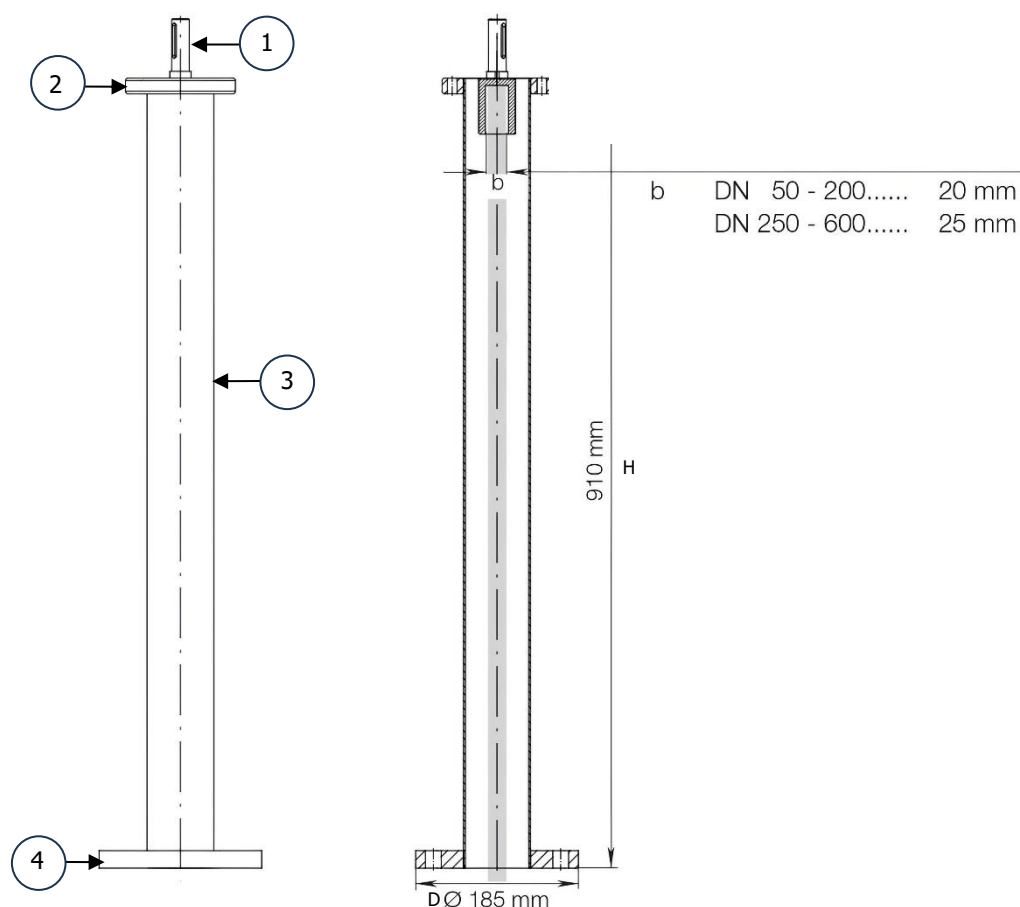

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Tige de manœuvre pour motorisation	1	INOX	NF EN 10088-1
02	Platine de motorisation	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
03	Carter de colonne	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
04	Bride	1	ACIER INOX 304	NF EN 10088-1


DN	H (mm)	ø D	b Carré (mm)	Raccord-à bride	Poids (kg)
50 - 200	910	185	20	DN 65, PN16	9.000
200 - 600	910	185	20	DN 65, PN16	11.500

DN supérieur nous consulter

Instructions de montage Colonnette centrée avec volant & Indicateur

Application:

- Le pied de colonne en acier inoxydable, doté d'une bride de fixation DN 65 (à 4 trous) et d'un affichage optique de la position, est conçu pour permettre une manipulation ergonomique en surface des vannes de fermeture installées sous remblai ou dans des chambres à vanne.
- En outre, la rallonge intérieure facilite le raccordement rapide et simple du pied de colonne à la tige de manœuvre ou directement à la tige carrée de la vanne.

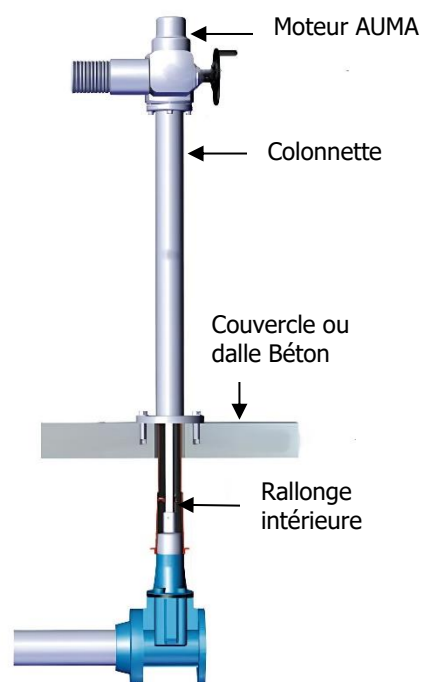

Montage :

- Effectuer un carottage d'un diamètre compris entre 30 mm et 50 mm dans le couvercle de regard ou la dalle béton.
- Raccord F10/B3-20 (le montage de l'actionneur doit être effectué par du personnel qualifié).
- Installer le prolongateur de tige de manière fixe sur la robinetterie de fermeture.
- Aligner la robinetterie de fermeture et l'indicateur de position optique du pied de colonne sur la même position (soit ouvert, soit fermé).
- Enfoncer le pied de colonne sur la tige carrée saillante et le fixer solidement au sol.

→ **Veuillez consulter le tableau des brides de fixation !**


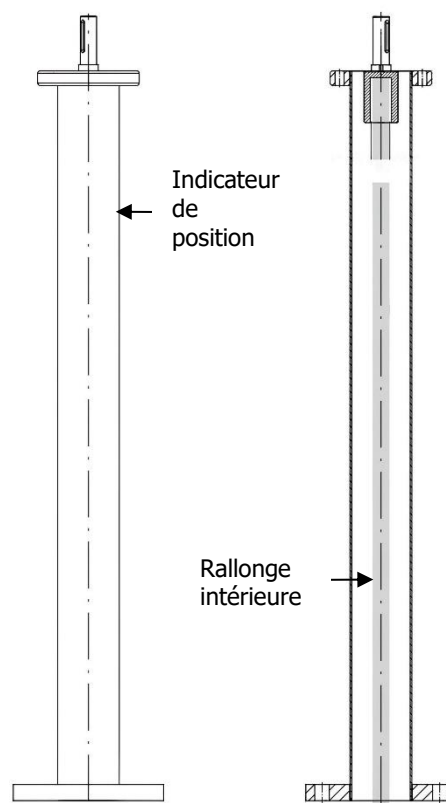


Tableau des brides de fixation DN 65 (4 trous)

DN	AD	LK	n	b	KB min.	KB max.
50-200	185 mm	145 mm	18 mm	20 mm	30 mm	50 mm
250-600	185 mm	145 mm	18 mm	25 mm	30 mm	50 mm

(Le matériel de fixation n'est pas inclus dans la livraison)



RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com