


Permet la manœuvre d'une vanne à opercule.



Descriptif

- Volant en acier embouti du DN 20 ($\frac{3}{4}$ ") à DN 200, avec revêtement en polyester noir
- Volant en fonte ductile (EN-GJS-500-7) du DN 250 à DN 600, avec revêtement en émail synthétique noir
- Pour d'autres dimensions, veuillez consulter notre service technique.
- Existe en FAH et FSH

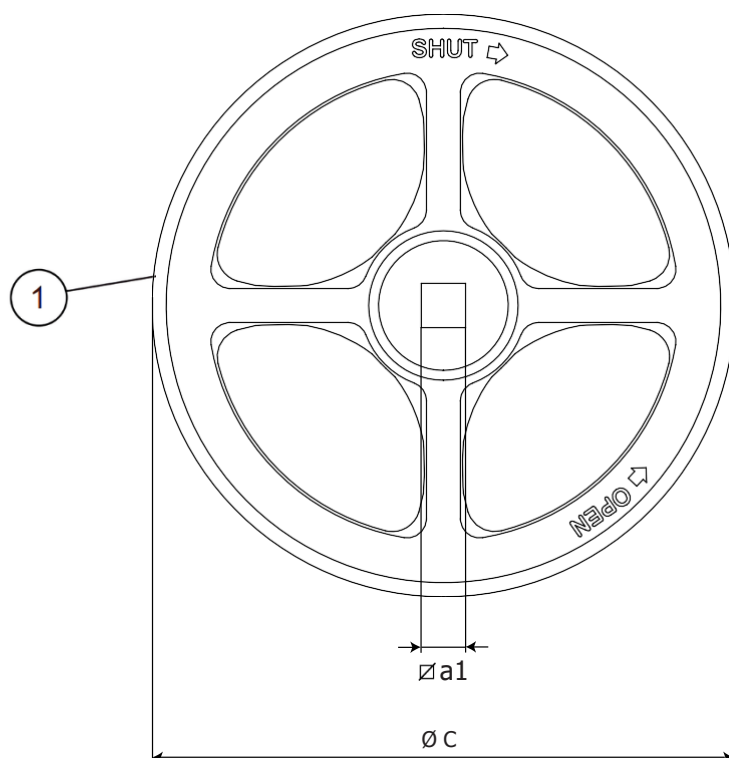

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Corps	1	Acier embouti ST W24	NF EN 10111 et 10130
01	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	Ø C mm	Ø a1 mm	Kg approx.
20 (¾") / 25 (1") / 32 (1 ¼") / 40 (1 ½") / 50 (2") / 40 / 50	150	14	0.5
60 / 65 / 80	200	17	1
100	250	19	2
125 / 150	300	19	2
200	400	24	4
250	500	27	9
300	600	27	13
350 / 400	800	32	23
450 / 500	1000	32	29
600	1200	41	42