


Collier FIXOLOCK conçu pour sécuriser et verrouiller efficacement les canalisations en PVC, PEHD et PVC BO.

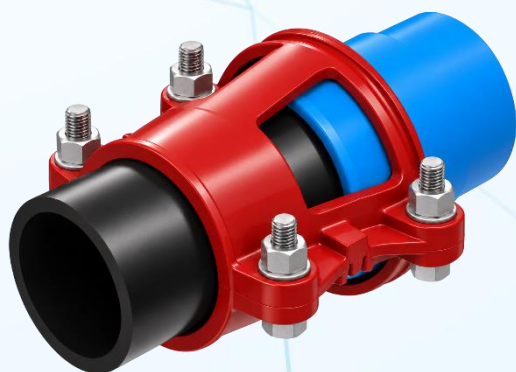

Descriptif

- Pièce d'ancrage pour raccords en PVC, fonte ductile et tube PVC-U, emboîtement selon DIN 8061-8062.
- 2 étriers en fonte ductile, avec double fermeture par Boulonnerie, elles assurent l'ancrage du bout lisse PVC ou PEHD dans l'emboîtement.
- La denture spéciale empêche les rainures continues sur la canalisation.
- Effet d'entaille plus faibles sur la canalisation en PVC pour une adhérence maximale.
- Fiabilité :
 - Protection contre la corrosion :
 - Revêtement époxy poudre épaisseur mini 250 microns GSK
 - Boulonnerie INOX
- Avantages :
 - Suppression des butées béton.
 - Montage et démontage simples.
 - Temps de pose rapide.
 - Ancrage ultérieur sans démontage de la conduite.


Caractéristiques

- Gamme DE 63 à 450.
- PFA 16
- Température d'utilisation : 0°C à +60°C

Applications


Ancrage pour :

- Tubes PVC DIN 1452-2 avec emboîtement forme A,
- Coudes PVC DIN 8063 partie 1 avec emboîtement,
- Raccords en fonte ductile GGG ou en PVC DIN 16451 parties 2 à 6 avec emboîtement forme A.
- Tube PEHD.
- Compatible sur tubes PVC-BO MOLECOR.
- Compatible sur Tube PVC U et PEHD

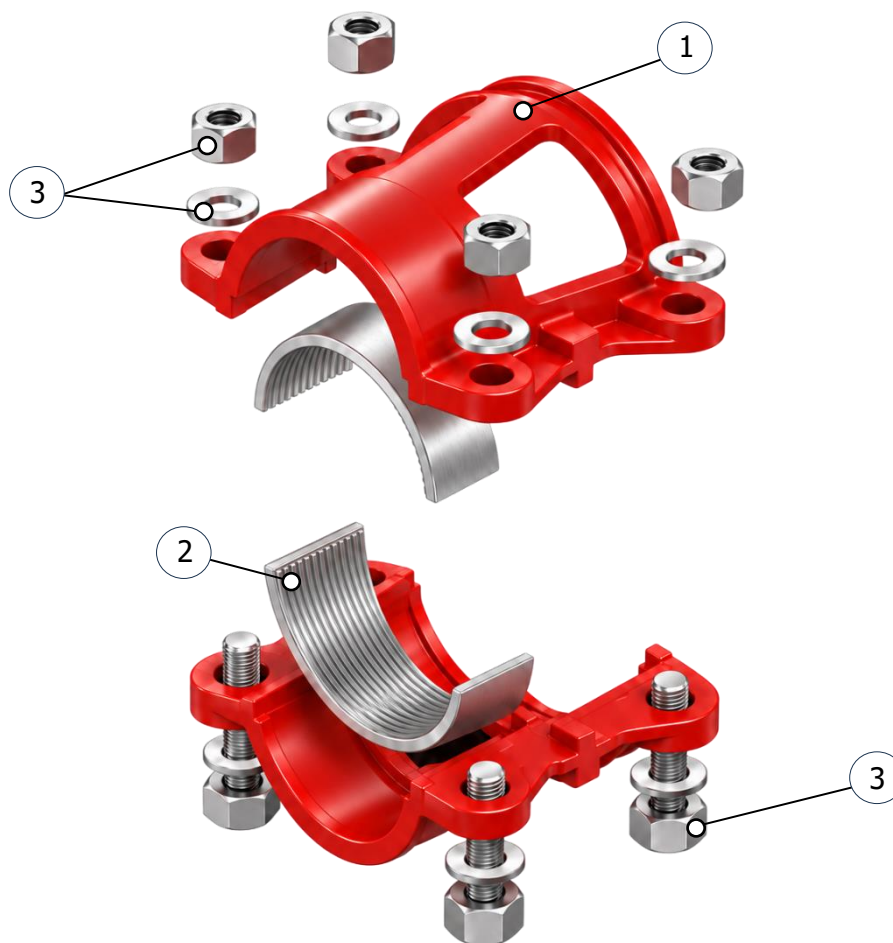

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Corps	1	Fonte DUCTILE FR-GJS-500-7	NF EN 1563
02	Bague crantée	1	LAITON	NF EN 12164
03	Boulonnerie	S/DN	INOX A4	NF EN 10088-1



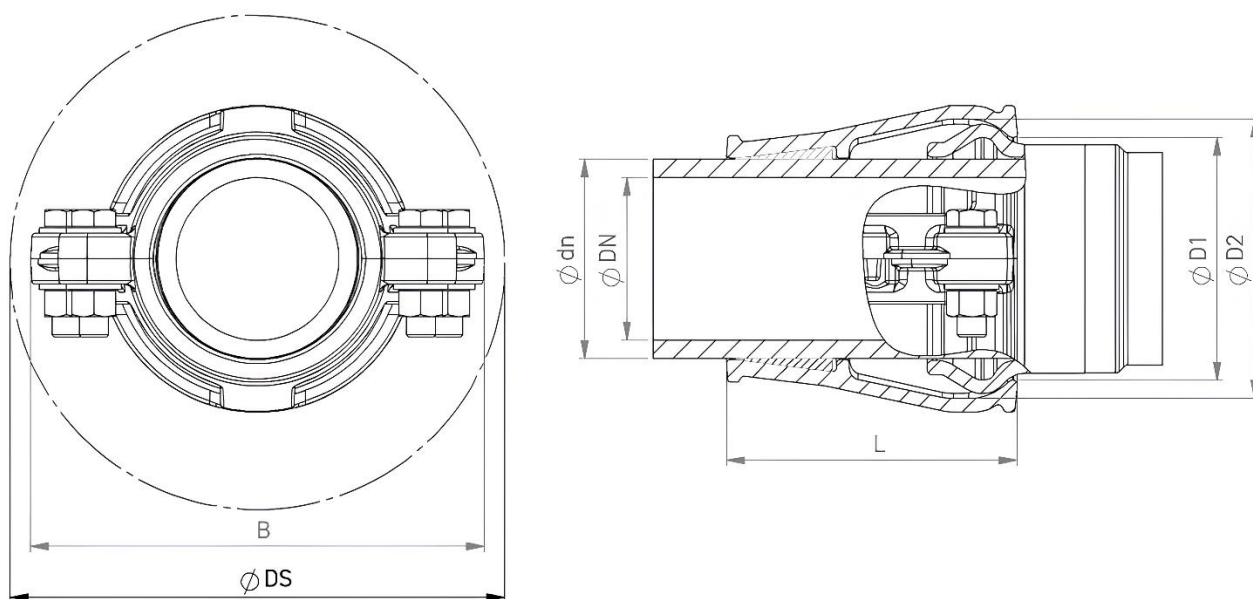

DN	Ø dn Tube PVC	PN	D1/D2	B	L	DS	Boulonnerie	Poids
50	63	16	84/100	200	105	208	M16 X 50	3,4
65	75	16	98/166	207	115	218	M16 X 50	4,1
80	90	16	114/134	230	140	240	M16 X 50	5,1
100	110	16	138/158	253	160	260	M16 X 60	6,1
125	140	16	170/190	293	175	300	M16 X 60	9,2
150	160	16	191/214	328	170	336	M20 X 60	10,1
200	225	10	256/284	395	220	406	M20 X 60	16,8
200	225	16	276/300	413	220	422	M20 X 60	17
280	280	10	320/355	480	315	490	M20 X 70	34,6
280	280	16	342/374	500	315	510	M20 X 70	39,4
300	315	10	352/395	515	330	525	M20 X 70	42,2
300	315	16	375/410	531	330	575	M20 X 70	50,7
400	400	10	470/502	630	368	665	M20 X 90	65,6
450	450	10	494/570	663	366	678	M20 X 90	73,2

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com