Clapet d'extrémité Inox À Bride

Clapet d'extrémité, assurant la protection des conduites d'assainissement contre les remontées d'eau et empêchant le passage des animaux.



Descriptif

- Application pour l'eau potable ou eau usée et eau de mer (autres fluides sur demande)
- Clapet Mécano-soudée Inox 304 ou Inox 316 ou Duplex (Eau de mer), avec une étanchéité assurée par joint élastomère.
- Battant avec son design renforcé avec double articulation.
- Joint EPDM ou NITRILE (Assainissement, Hydrocarbure)
- Joint Large dans le cadre du clapet pour une réduction du niveau sonore et la longévité du revêtement

Caractéristiques

- Passage intégral
- La vanne s'ouvre sous pression directe pour évacuer le fluide, permettant à l'eau de s'écouler lorsque la pression est relâchée, empêchant ainsi les fluides ne reviennent pas lorsque la marée monte.
- La pression d'ouverture minimale est de 0,1 bar
- Le joint large a été scellé pour réduire le bruit
- Peut être installé directement sur des surfaces de maçonnerie préalablement plate de niveau.
- Pression maximale : 5 mètres de colonne d'eau.
- Bride PN10 ou PN16.
- Etanchéité :
  - Taux de fuite meilleur que la DIN 19569-4.

Remarque :

- Assurez-vous de la planéité du mur, conformément à la norme : DIN 18202
- Positionnez le clapet contre le mur en l'alignant précisément avec l'ouverture prévue.
- À l'aide des trous de fixation du cadre, percez les emplacements pour les chevilles de fixation.
- Retirez ensuite le clapet pour appliquer un mastic de type Sikaflex (ou équivalent) afin d'assurer l'étanchéité entre le clapet et la structure (GC).
- Replacez le clapet contre le mur et serrez les boulons. Attention à ne pas trop serrer pour éviter de déformer le cadre du clapet.
- Si des déformations apparaissent à cause des irrégularités du mur, arrêtez le serrage. Retirez le clapet, comblez les irrégularités avec un mortier adapté, laissez-le sécher, puis reprenez le serrage.

Option

- Acier Carbone ou Inox 316
- Duplex & Super Duplex (Eau de mer)
- Joint Nitrile
- Axe 316

Applications


- Usine de traitement d'eaux usées et industrielles.
- Réservoirs d'eau de pluie
- Eau de mer


RYL ADDUCTION
Tél. + 33 (0)6 59 24 17 72

Clapet d'extrémité Inox À Bride

• Version Modèle à Bride



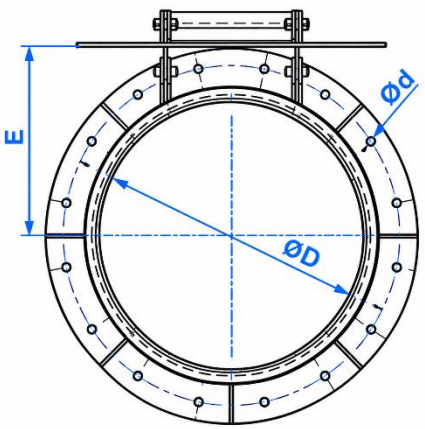

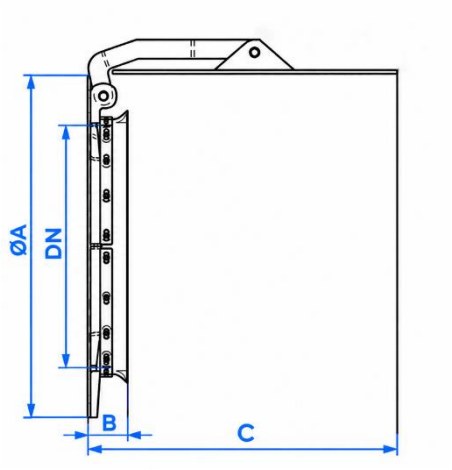

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Corps de vanne	1	*INOX 304	NF EN 10088-1
02	Axe	1	**ACIER INOX 304	NF EN 10088-1
03	Clapet	1	***INOX 304	NF EN 10088-1
04	Joint	1	****EPDM	NF EN 681-1

Option :
* *: Acier carbone, Inox 316, Duplex, Super duplex*
** *: Inox 316*
*** *: Acier carbone, Inox 316, Duplex, Super duplex*
**** *: Nitrile*

*DN	A Ø	B mm	C mm	D Ø	E mm	Ø d mm	Kg approx
200	340	65,75	285	295	//	22	9
250	//	//	//	//	//	22	11
300	445	66	400	400	227	22	13
350	505	70,5	452	//	255	22	17
400	565	66	509	515	286	24	19
500	670	66	607	620	334	24	24
600	755	72,25	702	705	381	24	33
700	860	70,5	800	810	//	27	41
800	975	70,5	895	920	474	27	50
900	1120	66	981	1020	508	33	65
1000	1175	73	1080	1120	559	33	75
1200	1375	74,25	1283	1320	662	36	96
1300	1475	153,5	1455	1420	739	//	//
1400	1575	153,5	1561	1520	797	//	//
1500	1680	153,5	1665	1625	849	//	//
1600	//	//	//	//	//	//	//
1700	//	//	//	//	//	//	//
1800	//	//	//	//	//	//	//
2000	2190	153,5	2179	2130	1112	//	//

Option :
* *: Autres DN sur demande*

RYL ADDUCTION
Tél. + 33 (0)6 59 24 17 72
www.ryladduction.com

Caractéristiques et performances peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l'évolution technique. Images et photos non contractuelles.

RYL ADDUCTION
1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com