

Clé pour le démontage de la boule des clapets à boules, assurant un démontage facile de la boule.




Descriptif

- Clé pour le démontage de la boule des clapets à boules, destinée à l'eau potable, aux eaux usées.

Caractéristiques

- Conçue pour fonctionner avec les clapets à boule.
- Permet d'effectuer, de manière simple et rapide, des opérations de maintenance et de nettoyage du clapet à boule, sans qu'il soit nécessaire de retirer la vanne de la conduite.

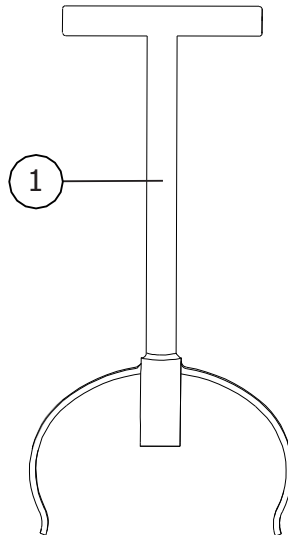

Rep	Désignation	Qté	Matière	Norme
01	Corps	1	ACIER INOX 316L	NF EN 10088-1

DN	DN
32 (1 ¼")	100
40 (1 ½")	125
50 (2")	150
40	200
50	250
60	300
65	350
80	400

