

Fourni avec ou sans cheminée d'aération, il est conçu pour être installé sur les chambres de captage, les postes de pompage, les réservoirs, les désaérateurs ainsi que sur divers ouvrages hydrauliques.



Descriptif

- Les capots-regards en fonte sont conçus pour obturer et sécuriser les orifices des réservoirs, regards et autres ouvrages similaires.
- Étanchéité assurée par un joint en caoutchouc, positionné entre le couvercle et l'embase.
- La cheminée d'aération est équipée d'un tamis en cupro-alliage, empêchant la pénétration des insectes et des moustiques.
- Verrouillage par vis pointeau à tête triangulaire, manœuvrable à l'aide d'une clé spéciale fournie.
- Modèle en fonte, avec ou sans cheminée.
- Trappe d'accès en fonte GS.
- Fixation du chapeau de cheminée par vis à tête triangulaires.


Caractéristiques

- Gamme : DN Ø 600

Applications

- Stations de pompage.
- Chambres de captage.
- Réservoirs.
- Désaérateurs.



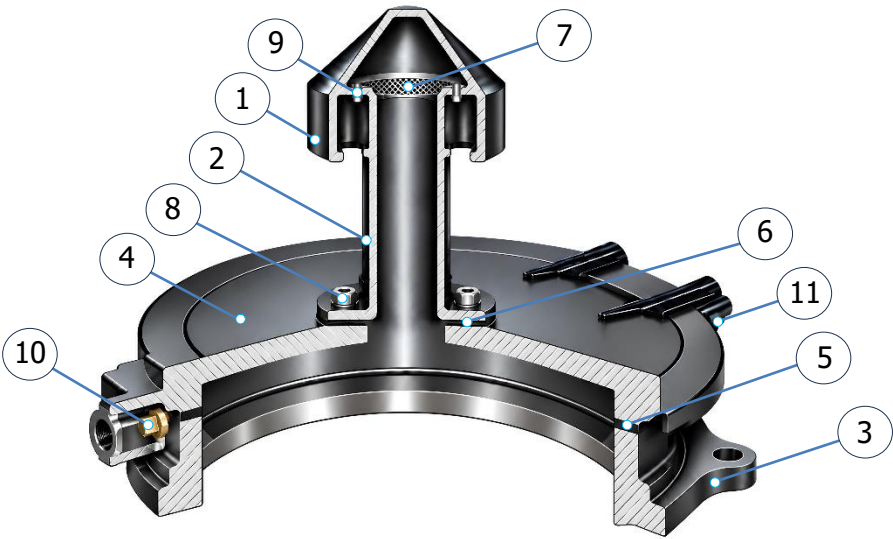


Rep	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Chapeau*	1	Fonte GL/EN-GJL 500	NF EN 1561
2	Cheminée ou Couvercle *	1	Fonte GL/EN-GJL 500	NF EN 1561
3	Socle *	1	Fonte GL/EN-GJL 500	NF EN 1561
4	Capot *	1	Fonte GL/EN-GJL 500	NF EN 1561
5	Joint circulaire Couvercle	1	Elastomère/EPDM***	
6	Joint circulaire Cheminée	1	Elastomère/EPDM	
7	Tamis de cheminée	1	Maille Acier	NF EN 10088
8	Boulons	4	Acier/acier 8.8 zingué	NF EN ISO 898
9	Vis tête triangulaire	4	Laiton/CuSn39Pb2	NF EN 1982
10	Ecrous de fermeture Triangulaire	1	Laiton/CuSn39Pb2	NF EN 1982
11	Axe charnière couvercle	1	Inox/X10CrNi 18-8	NF EN 10088


* Revêtement noir Bitumineux.



Dimensions

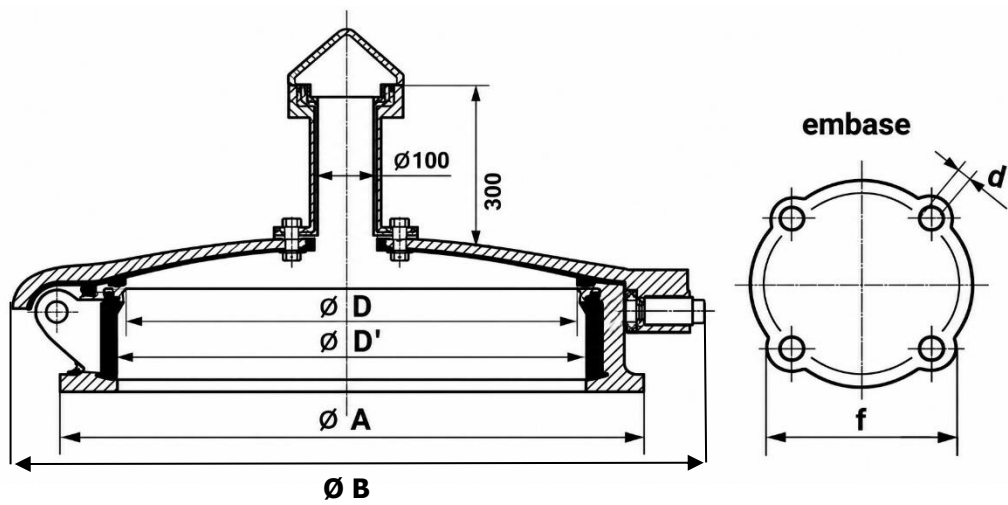

Ouverture D Ø mm	Version	A mm	B mm	D mm	D' mm	f mm	d mm	Poids (kg)
600	Avec cheminée	740	900	570	660	750	22	132,00

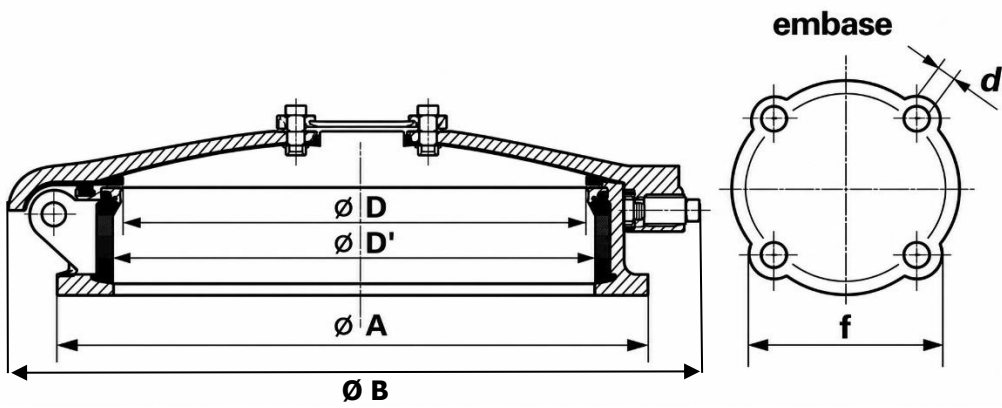

Ouverture D Ø mm	Version	A mm	B mm	D mm	D' mm	f mm	d mm	Poids (kg)
600	Sans cheminée	740	900	130	660	750	22	111,00

Pièces détachées



Cheminée avec
joint et visserie



Couvercle avec
joint et visserie



Clé d'ouverture
triangle de 20



Joint d'étanchéité
entre capot et dalle
béton Réservoir



Vis triangle de
fermeture capot



Vis triangle
Chapeau

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com